

# SuperSnake GT02S/GT02SW

La soluzione perfetta in caso di problemi di distanza e accesso



## Vantaggi dell'acquisto

- Adatto per i fili di apporto Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Comprende la regolazione della tensione e della velocità del filo
- Display di misurazione grande e luminoso
- Illuminazione a LED Brights™ per lo scomparto
- Modelli da 10, 15, 20 e 25 m con raffreddamento ad aria e ad acqua
- Sicurezza visibile grazie alla robusta guaina arancione brillante
- Opzione di comando a distanza della torcia

## Applicazioni

- Officine metallurgiche pesanti e medio-pesanti
- Cantieristica navale e settore offshore
- Installazione e configurazione

## Ideale per la saldatura

Se distanza e accesso costituiscono un problema, SuperSnake GT02S e GT02SW sono le soluzioni ideali. La gamma SuperSnake amplia il raggio di azione delle normali torce di saldatura Euro MIG, assicurando in modo semplice l'alimentazione di una serie di fili di apporto fino a 30 m di distanza dall'unità di alimentazione filo. Nel mondo della saldatura, il modello SuperSnake offre il massimo in fatto di facilità di adattamento all'ambiente.

I modelli SuperSnake GT02S/GT02SW evitano di dover trasportare le unità di alimentazione filo ingombranti e pesanti, alleviando la fatica del personale e migliorando la sicurezza e la produttività. I modelli SuperSnake si collegano in modo agevole alle unità di alimentazione filo FastMig MXF, assicurando saldature di qualità in punti che prodotti di altre marche non riescono neppure a raggiungere.

I modelli SuperSnake GT02S/GT02SW sono compatibili con l'attrezzatura FastMig KMS, FastMig Pulse e Kemppi Pro.



reddot design award  
honourable mention 2009

## Specifiche tecniche

SuperSnake		
Erogazione 40 °C	60% ED	380 A
Meccanismo di alimentazione del filo	2 rulli	
Velocità di alimentazione filo	0...25 m/min	
Dimensioni corpo trainafilo (GT02SW) L x P x A	102 x 371 x 138 mm	
Consigli relativi al filo da 25 m	Fe pieno / Ss	ø 1,0...1,6 mm
	Leghe di Al	ø 1,2...1,6 mm
	FCW/MCW	ø 1,2...1,6 mm
Diametro del cavo	50 mm <sup>2</sup>	
Tensione di alimentazione	50 VCC	
Classe di protezione	IP23S	

## Informazioni per gli ordinativi


SuperSnake	
GT02S, 10 m	6153100
GT02S, 15 m	6153150
GT02S, 20 m	6153200
GT02S, 25 m	6153250
GT02SW, 10 m	6154100
GT02SW, 15 m	6154150
GT02SW, 20 m	6154200
GT02SW, 25 m	6154250
Kit di sincronizzazione MXF	W004030



Team di saldatura più creativi grazie a una maggiore libertà di movimento.



Le torce tradizionali a motore e a bobina aumentano il peso e la tensione sul polso degli operatori e presentano limiti dovuti alle loro capacità in fatto di distanza, filo di apporto o volume. La serie SuperSnake GT02S risolve tutti questi problemi consentendo di effettuare saldature di volume e a distanza, riducendo allo stesso tempo il peso e la tensione sul polso dell'operatore grazie alle torce di saldatura standard.

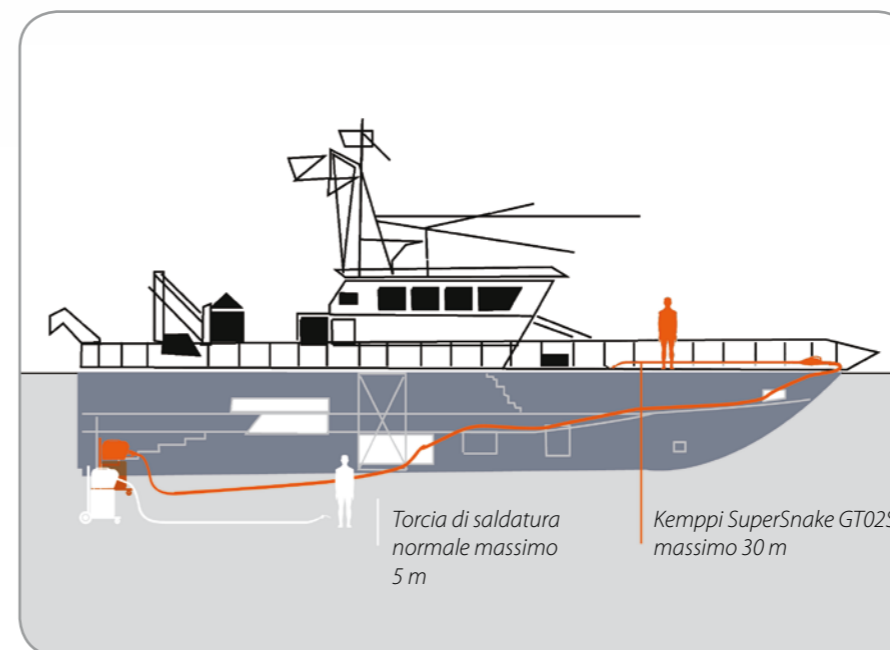

Se connesso alle attrezzature Kemppi FastMig, SuperSnake è compatibile con il comando a distanza della torcia RMT10, rendendo semplice e pratica la gestione della potenza in tempo reale o la selezione dei canali a distanza.