

CONVOGLIATORI PER LIQUIDI REFRIGERANTI

CON FLESSIBILE DA 300 mm

ART. 226.01 CON BASE MAGNETICA

Rapida applicazione in qualsiasi posizione. Regolazione del flusso tramite rubinetto a vite.


ART. 226.04 CON FISSAGGIO MECCANICO

N° 2 tubi in acciaio: \varnothing 16x250 mm e \varnothing 16x100 mm. Regolazione del flusso tramite rubinetto a vite. Forma ad angolo retto. Adatto per applicazioni su torni.

ACCESSORI:

ART.

226.02	Tubo flessibile cromato 1/4" L=300 mm
226.03	Tubo flessibile cromato 1/4" L=400 mm
226.05	Tubo flessibile cromato 1/4" L=500 mm
226.06	Tubo flessibile cromato 1/4" L=600 mm

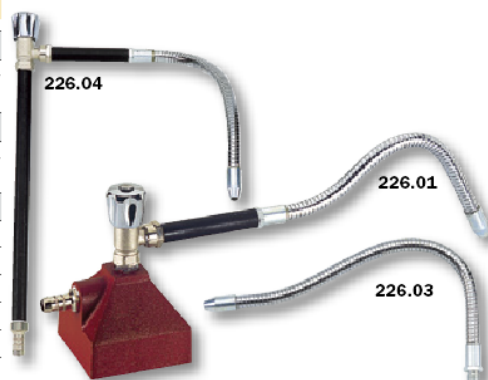

CONVOGLIATORI PER LIQUIDI REFRIGERANTI

CON FLESSIBILE DA 200 mm


ART. 228.01

Adatto per applicazioni su fresatrici e macchine similari. Tubi in acciaio \varnothing 18 mm con 2 snodi sferici. Lunghezza 750 mm.

ACCESSORI:

ART.

228.02	Tubo flessibile cromato 3/8" L=200 mm
228.03	Tubo flessibile cromato 3/8" L=300 mm
228.04	Tubo flessibile cromato 3/8" L=400 mm
228.05	Tubo flessibile cromato 3/8" L=500 mm
228.06	Tubo flessibile cromato 3/8" L=600 mm

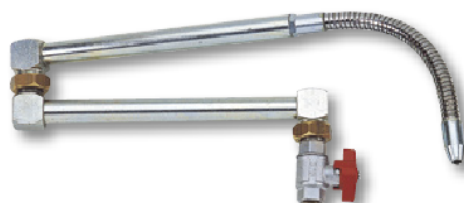

TUBI COMPONENTI SNODABILI PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Costruiti con materiale plastico antiurto, inattaccabile dai normali agenti chimici, perfetta ermeticità ed estrema flessibilità, resistente alle vibrazioni.

ART. 225

COD.			Composizione
01		Tubo interno \varnothing 6 mm - 1/4" completo di ugelli e raccordi lunghezza totale 350 mm	N° 20 segmenti N° 1 ugello foro \varnothing 1,5 mm N° 1 ugello foro \varnothing 3 mm N° 1 raccordo 1/8" N° 1 raccordo 1/4"
02		Filettatura 1/8"	N° 1 raccordo
03		Filettatura 1/4"	N° 1 raccordo
04		Foro uscita \varnothing 1,5 mm	N° 1 ugello
05		Foro uscita \varnothing 3 mm	N° 1 ugello
06		Bocca uscita 24x0,8 mm	N° 1 ugello a spatola
07		Tubo interno \varnothing 12 mm - 1/2" completo di ugello e raccordo lunghezza totale 400 mm	N° 16 segmenti N° 1 ugello foro \varnothing 5 mm N° 1 raccordo 1/2"
08		Filettatura 1/2"	N° 1 raccordo
09		Foro uscita \varnothing 5 mm	N° 1 ugello
10		Bocca uscita 32x4,5 mm	N° 1 ugello a spatola
11		Tubo 1 m \varnothing interno 6 mm - 1/4"	N° 64 segmenti
12		Tubo 1 m \varnothing interno 12 mm - 1/2"	N° 48 segmenti



ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza

Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento

Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità

Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato

Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954

Pressione max. di esercizio 6 bar



Segmenti componibili

Ø interno	pollici	1/4"	1/2"	3/4"
Codice		G 3942 0014	G 3942 0012	G 3942 0034
G 3942	Cad. €			
Ø interno	mm	6	12	19
Lunghezza segmento	mm	310	290	295



Confezione di 5 metri di segmenti componibili

Ø interno	pollici	1/4"	1/2"	3/4"
Codice		G 3943 0014	G 3943 0012	G 3943 0034
G 3943	Cad. €			
Ø interno	mm	6	12	19
N° dei segmenti		16	17	17



Getti terminali a punta - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Ø terminale	mm	1,6	3,2	6,4
Codice		G 3945 0016	G 3945 0032	G 3945 0064
G 3945/1	La conf. €			



1/4"

Per Ø interno 1/2"

Ø terminale	mm	6	9	12
Codice		G 3945 2006	G 3945 2009	G 3945 2012
G 3945/2	La conf. €			



1/2"

Per Ø interno 3/4"

Ø terminale	mm	16	19
Codice		G 3945 3016	G 3945 3019
G 3945/3	La conf. €		



3/4"

Getti terminali piatti - In confezione da 2 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Larghezza	mm	24	30
Codice		G 3946 1024	G 3946 1030
G 3946/1	La conf. €		



1/4"

Per Ø interno 1/2"

Larghezza	mm	32	49	62
Codice		G 3946 2032	G 3946 2049	G 3946 2062
G 3946/2	La conf. €			



1/2"

Per Ø interno 3/4"

Larghezza	mm	75
Codice		G 3946 3075
G 3946/3	La conf. €	



3/4"

Getti terminali piatti con fori - In confezione da 2 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Con fori	n°	6	16
Codice		G 3946 4006	G 3946 4016
G 3946/4	La conf. €		
Esecuzione		a 90°	diritta



1/4"



1/4"

Per Ø interno 1/2" - A 90°

Con fori	n°	8
Codice		G 3946 5008
G 3946/5	La conf. €	



1/2"

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza

Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento

Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità

Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato



Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954


Pressione max. di esercizio 6 bar

Rotolo di getti radiali composto da 16 segmenti incluso terminale

G 3946/6 - Per Ø interno 1/4"

G 3946/7 - Per Ø interno 1/2"

Codice G 3946 6000	G 3946/6	Cad. €	 1
Codice G 3946 7000	G 3946/7	Cad. €	 1



Raccordi filettati maschio - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Attacco filettato	NPT	1/8"	1/4"
Codice		G 3947 1018	G 3947 1014
G 3947/1	La conf. €		



1/4"

Per Ø interno 1/2"

Attacco filettato	NPT	3/8"	1/2"
Codice		G 3947 2038	G 3947 2012
G 3947/2	La conf. €		



1/2"

Per Ø interno 3/4"

Attacco filettato	NPT	3/4"	
Codice		G 3947 3034	
G 3947/3	La conf. €		



3/4"

Raccordi sferici - In confezione da 2 pezzi

G 3947/5 - A 90°

G 3947/6 - A "T"

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	G 3947 5014	G 3947 5012
G 3947/5	La conf. €	
Codice	G 3947 6014	G 3947 6012
G 3947/6	La conf. €	



G 3947/5



G 3947/6

Diramazioni a "Y"

Tipo con 3 diametri interni uguali - In confezione da 2 pezzi

Ø interno	1/4"	1/2"	3/4"
Codice	G 3948 0014	G 3948 0012	G 3948 0034
G 3948	La conf. €		



Con 3 diametri uguali

Tipo con attacco entrata Ø 1/2" - uscite Ø 1/4"

Adatto per avere la stessa quantità di uscita del fluido

Codice G 3948 2000	G 3948/2	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



1/4"


1/4"

1/2"

Base di distribuzione magnetica - Per sistemi con Ø interno 1/4"

Complete di base magnetica con manicotto filettato da 1/4" e valvola di regolazione flussi

Con n° flussi	1	2
Codice	G 3948 3001	G 3948 3002
G 3948/3	Cad. €	
Composti da:	1 tubo flessibile G 3942 da 200 mm 1 getto a punta G 3945/1 Ø 6,5 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT	2 tubi flessibili G 3942 da 200 mm 2 getti piatti 3946/1 da 24 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT 1 diramazione ad "Y" G 3948

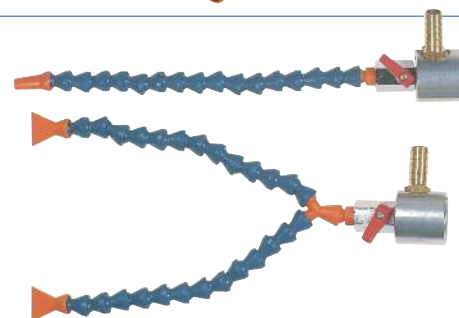

Regolatori di flusso

G 3949 - Con attacco filettato NPT maschio e a pressione

G 3949/2 - Con attacco a pressione

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	G 3949 0014	G 3949 0012
G 3949	La conf. €	
Codice	G 3949 2014	G 3949 2012
G 3949/2	La conf. €	



G 3949
Attacco filettato NPT
maschio e a pressione



G 3949/2
Attacco a pressione

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza

Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento

Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità

Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato

Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954

Pressione max. di esercizio 6 bar

Segmento riduttore - In confezione da 2 pezzi

Ø interno	1/2"	
Codice	G 3950 0012	
G 3950	La conf. €	



Pinza di assemblaggio in alluminio - Lunghezza totale 175 mm

Per Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	G 3954 0014	G 3954 0012
G 3954	Cad. €	



Assortimenti di tubi snodabili per lubrificazione

Per Ø interno	1/4"		1/2"		3/4"		
Codice	G 3955 0014		G 3955 0012		G 3955 0034		
G 3955	Cad. €						
Composti da	N° pz.	Grandezza	N° pz.	Grandezza	N° pz.	Grandezza	
Segmenti comp.	G 3942	1	1/4" (310 mm)	1	1/2" (290 mm)	1	3/4" (295 mm)
Getti a punta	G 3945	3	1,6 - 3,2 - 6,4	3	6 - 9 - 12	2	16 - 19
Getti piatti	G 3946	1	24	1	32	1	75
Raccordi filettati	G 3947	2	1/8" - 1/4"	2	3/8" - 1/2"	1	3/4"



Refrattometri

Tipo per il controllo e misurazione delle emulsioni di lubrorefrigeranti

Adatto per officine meccaniche, industrie

Con questo strumento i fluidi, possono essere sempre usati nella loro concentrazione ottimale

Permette una lunga durata degli utensili da taglio e delle macchine evitandone l'arrugginimento

Campo di misurazione: - metodo Oechsle 0÷130° - Divisione 1° - metodo Brix 0÷32% - Divisione 0,2%

Con oculare regolabile - Fornito con custodia

Codice H 5420 1000	H 5420/1	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Gruppo H 9 → vedere pag. 645



ABC Gancio per trucioli

Per il recupero e lo spostamento dei trucioli lunghi

Gancio di forma conica con terminale Ø 4 mm

Esecuzione **antinfortunistica** con impugnatura in resina con paramano Ø 135 mm e smusso inferiore per appoggiare

Lungh. senza manico mm	300	500
Codice	G 3957 0300	G 3957 0500
G 3957	Cad. €	



ABC Raccoglietrucioli magnetico

Strumento con magnete permanente, adatto per raccogliere trucioli

in metallo su qualsiasi superficie, anche in posti di difficile accesso

Leggero e maneggevole, con corpo in acciaio inossidabile ed impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma

Con asta che consente di controllare la raccolta, il rilascio ed una gestione ottimizzata dei trucioli

Forza magnetica max. 6 kg

Lunghezza totale 400 mm - Peso 0,5 kg

Codice G 3957 2000	G 3957/2	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

