


La IW-45K, completamente nuova, è una Tagliaferri dal design compatto con movimentazione verticale per tutte le stazioni. Il gruppo slitta si muove verticalmente, garantendo risultati ottimali in punzonatura, taglio, stozzatura e piegatura. Sono pure disponibili, per migliorare le prestazioni, il prelamiera idraulico e l'estrattore con molla in uretano (gomma). La velocità di corsa del cilindro aumenta notevolmente il rendimento. Questo modello si contraddistingue per versatilità, efficienza, precisione e facilità di utilizzo ad un prezzo interessante.

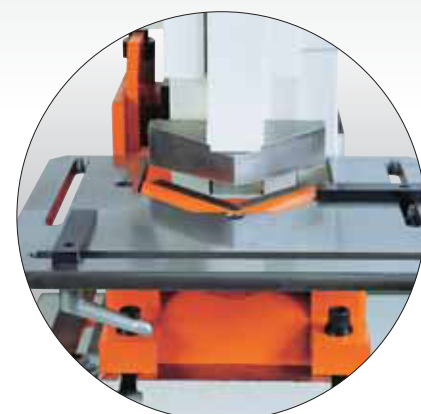

DATI TECNICI

Unità di misura: mm

MODELLO	IW-45K	IW-60K	IW-85KD
PUNZONATRICE			
Pressione di punzonatura	45 Ton	60 Ton	85 Ton
Capacità di punzonatura (Diam.x Spess.)	ø22 x 15 ø40 x 8	ø22 x 20 ø40 x 11	ø27 x 22 ø50 x 12
Profondità incavo	165	200	410
Punzonatura ali di Profilati (altezza)	--	--	75 ~ 180
Corsa massima	30	40	100
Colpi al minuto (corsa 15 mm)	37	34	38
Altezza piano di lavoro	1050	1050	1050
TAGLIO ANGOLARI			
Capacità di cesoiatura	45 Ton	60 Ton	110 Ton
Corsa cilindro cesoiatura	--	--	50
Taglio a 90°	75 x 75 x 6	100 x 100 x 8	130 x 130 x 12
Altezza piano di lavoro	1000	1070	1040
CESOIA PER PIATTI			
Taglio Piatti	300 x 10	350 x 15	406 x 20
Lunghezza lame	310	360	410
Altezza piano di lavoro	800	805	726
TAGLIA-BARRE			
Taglia-Barre tonde	ø30	ø40	ø45
Taglia-Barre quadre	25 x 25	38 x 38	45 x 45
Taglia-Profilati "U"	76*	102*	152*
Taglia-Profilati "H"	76*	102*	152*
STOZZA			
Stozza rettangolare	50.8 x 90 x 7	50.8 x 90 x 8	63.5 x 90 x 12
Stozza triangolare	90 x 90 x 8*	90 x 90 x 8*	105 x 105 x 12*
Stozzatura profilati	--	--	180 ~ 200
Altezza piano di lavoro	1050	1050	1050
ATTREZZATURA SPECIALE			
Stozza triangolare maggiorata	--	--	145 x 145 x 10*
Pressa-piega a 1 V (Largh. x Spess.)	160 x 8*	160 x 8*	250 x 15*
Pressa-piega a più V (Largh. x Spess.)	250 x 4*	250 x 6*	500 x 5*
Piega-Angolari	65 x 8*	65 x 8*	102 x 8*
Raggia-Tubi	ø63*	ø63*	ø114*
ALTRE CARATTERISTICHE			
Motore	5 HP	7.5 HP	10 HP
Peso netto (ca.)	840 kg	1180 kg	2750 kg
Peso lordo (ca.)	940 kg	1320 kg	2900 kg
Dimensioni macchina	1050 x 760 x 1490	1180 x 760 x 1630	1795 x 1020 x 1865
Dimensioni imballo	1320 x 920 x 1770	1450 x 920 x 1910	2150 x 1180 x 2170



Prelamiera idraulico (opzionale su IW-45K)



Stozzatura profilati su IW-85KD



*Estrattore con molla in gomma



*Gruppo Punzonatrice Su Stozza.

* : Attrezzatura opzionale.

Note: Le capacità indicate sono per materiali R=45 Kg/mm².

La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.