



539_B

525_B

APPARATO NASTRO
E TAVOLA DISCO
INCLINABILE

EQUIPEES DE BANDE
ET TABLE DISQUE
INCLINABLES

MOTORE TRIFASE
2 VELOCITÀ

MOTEUR TRIPHASE
2 VITESSES

3 LAVORAZIONI:


- IN PIANO
- IN APPOGGIO
- SU RULLO GOMMATO














3 POSSIBILITES DETRAVAIL :

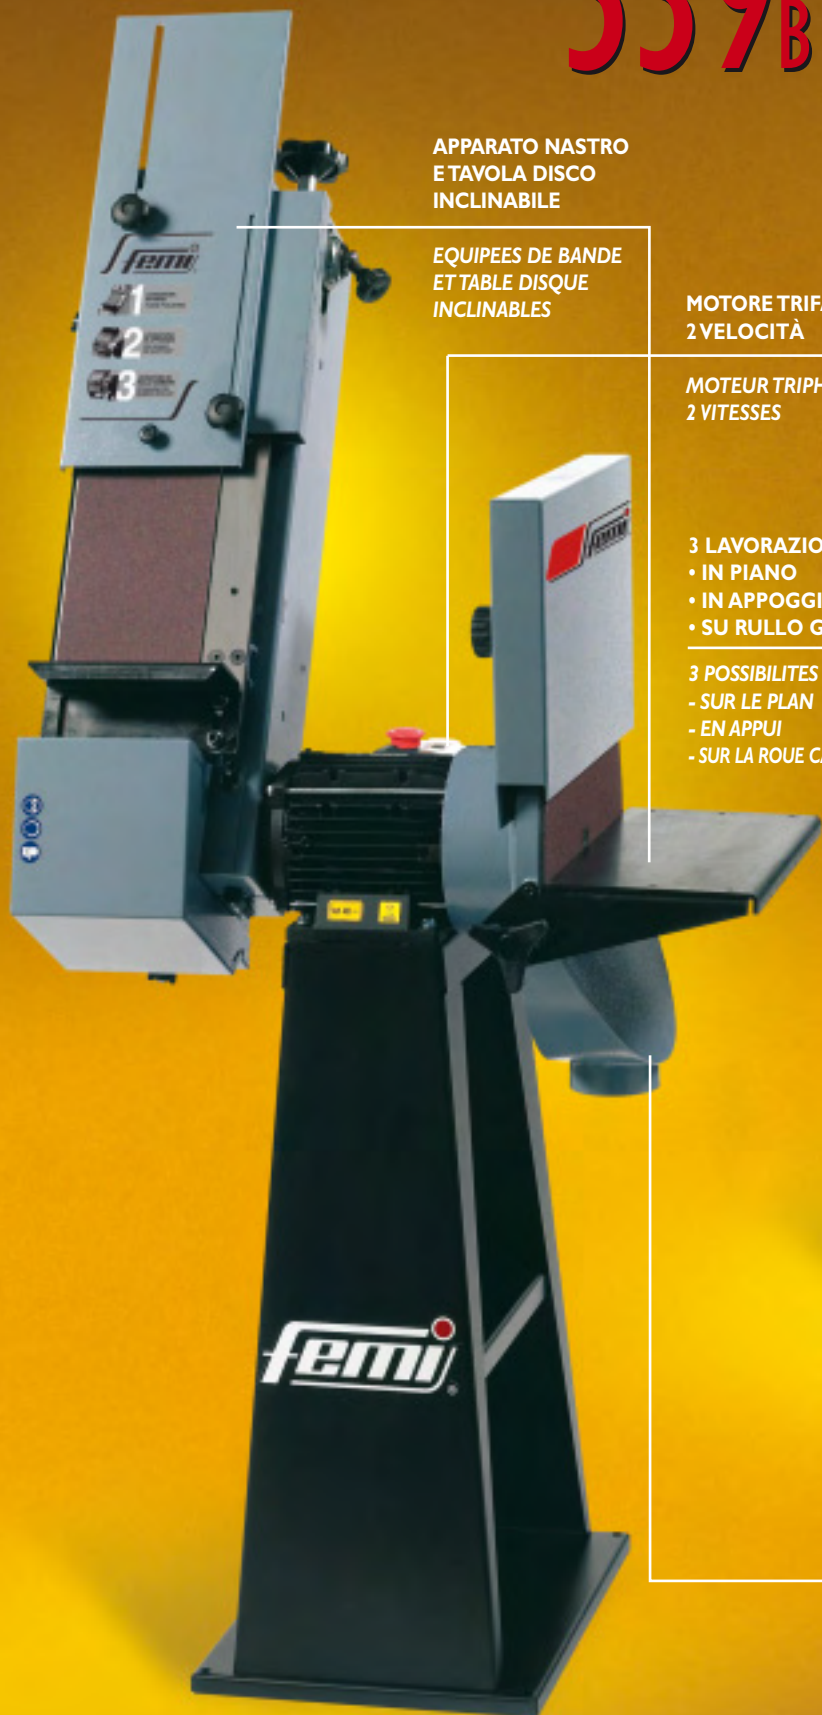- SUR LE PLAN
- EN APPUI
- SUR LA ROUE CAOUTCHOUTEE



PREDISPOSIZIONE IMPIANTO
ASPIRAZIONE POLVERI











PRÉ-ÉQUIPÉE POUR UN
BRANCHEMENT D'ASPIRATION
DE POUSSIÈRE





Dati tecnici					Données techniques						
ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici combinate nastro/disco - Ponçuses combinées bande/disque											
534B	8.28.61.31	900		1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
535B	8.28.61.21	750		1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
536B	8.28.61.32	600/900		1400/2800	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
537B	8.28.62.31	1500		1400	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81
539B	8.28.62.32	1350/1600		1400/2800	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50  Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

Dati tecnici					Données techniques						
ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici a disco con tavola inclinabile - Ponçuses à disque avec table inclinable											
522B	8.27.61.32	600/900		1400/2800	-	-	-	385x200	350	90°÷135°	42
525B	8.27.62.32	1350/1600		1400/2800	-	-	-	435x200	400	90°÷135°	52

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50  Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro e del disco pratica e veloce.
- Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato.
- Apparato nastro e tavolo disco inclinabile.
- Disco abrasivo con attacco Welcro.

DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettrici.
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo di emergenza e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Disco e nastro abrasivi.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande et du disque pratique et rapide.
- 3 possibilités de travail : sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée.
- Equipées de bande et table disque inclinable.
- Disque abrasif avec attaches Welcro.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Cadre de commande électrique.
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Disque et bande abrasifs.
- Socle en acier avec rayon porte outils

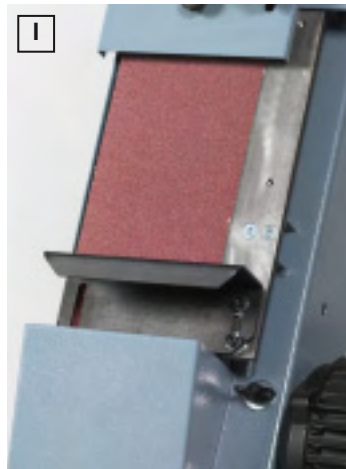

1 LAVORAZIONE IN PIANO
TRAVAIL SUR LE PLAN

2 LAVORAZIONE
IN APPOGGIO
TRAVAIL EN APPUI

3 LAVORAZIONE
SU RULLO GOMMATO
TRAVAIL SUR LA ROUE
CAOUTCHOUTEE