

DIVISIONE MACCHINE UTENSILI



TECNOSALD.COM
validità 31 gennaio 2018

MI ATTREZZO SUBITO!

Noleggio* **OGGI** l'attrezzatura
che domani sarà **MIA**.
Usufuisco **SUBITO** della
detrazione fiscale.
Pago un canone
ACCESSIBILE
e su misura.



MI PIACE!

* Offerta riservata
alle Aziende o ai
possessori di Partita IVA
e per il noleggio di sola
attrezzatura nuova.

1

Scegli
**l'attrezzatura
ideale** per la
tua azienda
fra i prodotti
esposti o tutti
quelli a catalogo.

2

Richiedi
il servizio di
**locazione
operativa**
in alternativa
all'acquisto.

3

Ottieni
l'autorizzazione
in poche ore,
senza pratiche
complicate.



Paga
con **rate
personalizzate
interamente
deducibili.**

2

RICHIEDI I DETTAGLI
DEL SERVIZIO AL NOSTRO AGENTE DI ZONA!



MARTELLLO DEMOLITORE MILWAUKEE M18 - 902C

CARATTERISTICHE

Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo

Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo

Capacità batteria 18 Volt - 9.0 Ah Li-ion (2 batterie)

Energia del colpo J 6.1

Foro calcestruzzo max Ø 40

Foro corone max Ø 100

Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 3000

Peso con il pacco batteria kg 6.6

Tempo di ricarica batteria 95 min

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 450



Prezzo € 1.000,00 + IVA

ES.: DI PAGAMENTO IN 1 ANNO - 12 RATE MESILI DI € 83,30

TAGLIATUBI ORBITALUM TOOLS GFX 3.0

Adatta alla preparazione ottimale dei tubi al processo di saldatura orbitale e manuale. Potente, compatta, leggera e facile da utilizzare.

Ganasce di serraggio in acciaio

Motore potente 220 Volt (1.200 W)

con velocità regolabile per lavorare materiali e spessori diversi

La fornitura comprende:

1 taglia tubi e smussatrici GFX 3.0

1 cassa di trasporto

1 lama

1 set chiavi di servizio e olio da taglio

1 manuale istruzioni e lista ricambi

1 Cavalletto treppiedi

1 Puntatore laser integrato



CAMPO DI APPLICAZIONE

Diametro esterno tubo min. Ø 6 – max. Ø 78

Spessore parete tubo min. Ø 0,8 – max. Ø 7

Materiali di tubi Acciaio inox, al carbonio e non legato, acciaio inossidabile, metallo non ferroso, leghe di alluminio, di titanio, materiali compositi e plastica.



Prezzo € 3.000,00 + IVA

ES.: DI PAGAMENTO IN 1 ANNO - 12 RATE MESILI DI € 250,00



Cod. LT050OP2050

TORNIO PARALLELO

Altezza delle punte mm 180

Distanza punte mm 980

Passaggio barra Ø 52

N. giri mandrino 70 ÷ 2000 rpm

N. velocità 8

Attacco mandrino Cam-lock DIN ISO 702 – 2 n.5

Cono contropunta CM3

Potenza motore 1,5 Kw – 400 Volt

Prezzo € 7.000,00 + IVA

ES.: DI PAGAMENTO IN 1 ANNO - 12 RATE MESILI DI € 583,00



Cod. LT-AT05S

SMERIGLIATRICE SU COLONNA

Dispositivo frenante a richiesta
Mole escluse
Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Protezioni antinfortunistiche
Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto
Aspiratore polveri
Centalina bassa tensione V24

Potenza 1,2 hp
Alimentazione 400 Volt
N. giri 2800/min
Aspirazione 0,5 HP
Dimensioni mola mm 200 x 25 x 20

Cod. MACC-280M



SEGATRICE A NASTRO

	220	215	155 x 250
	160	150	110 x 160
	100	85	80 x 95
kW	CV	mm	kg
0,75 - 1,1	32 - 66	250	100 x 17 x 63 - 720



PROMO

€ 3.500,00 +IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE MILWAUKEE AG 22 - 230

Dati tecnici
Potenza 2200 Watt
Disco Ø 230

Prezzo € 108,00 + IVA

PROMO!!

**SE ACQUISTI 2 SMERIGLIATRICI AG 22
IL PREZZO SARA'**

€ 92,00 + IVA Cad.

**SMERIGLIATRICE
ANGOLARE MILWAUKEE
AG 800 - 115**

Dati tecnici
Potenza 800 Watt
Disco Ø 115

Prezzo € 56,00 + IVA



PROMO!!

**SE ACQUISTI 2 SMERIGLIATRICI AG 800
IL PREZZO SARA'**

€ 51,00 + IVA Cad.

PROMO X 2!!!



**SE ACQUISTI
2 SMERIGLIATRICI AG 800 - 115
+
2 SMERIGLIATRICI AG 22 - 230**

Prezzo netto € 270,00 + IVA

*Fino ad esaurimento scorte



Cod. FER-0372

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI
SENZA TRASFORMATORE

Alimentazione 24 Volt – 10 Watt
Altezza mm 110 – 1 snodo
Diametro faro mm 110
Protezione IP65
Peso Kg. 1,7

Prezzo € 131,00 + IVA



Cod. FER-0372

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

SENZA TRASFORMATORE
Alimentazione 24 Volt – 10 Watt
Altezza mm 890 – 3 snodi
Diametro faro mm 110
Protezione IP65
Peso Kg. 2,1

Prezzo € 199,00 + IVA



Cod. FER-0366

LAMPADA A 48 LED CON LENTE RIMOVIBILE

Alimentazione 230 Volt
Ingrandimenti 2X
Diametro lente mm 127
Raggio d azione mm 810

Prezzo € 87,00 + IVA

Cod. FER-R608

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

Potenza 2000 W
Supporto per montaggio a parete
Protezione IP55,
Corpo in metallo con griglia di protezione in metallo
Controllo remoto

Prezzo € 185,00 + IVA



Cod. OM-650S

SMUSSATRICE DA BANCO AD ANGOLO VARIABILE

Robusta struttura in fusione di ghisa. Con vano raccogli trucioli. Regolazione micrometrica dello smusso. Spostamento assiale fresa per usare tutta la larghezza dell'inserto. Dotata di due piastre d'appoggio temprate e rettificate mm 600x120x17sp. per eseguire smussi lineari esterni. Piastre ribaltabili per pezzi di piccole dimensioni.



Prezzo € 1.650,00 + IVA

Dati Tecnici	
Potenza motore	Trifase 230/400 Volt, 0,75kw, 50/60 Hz, 2 poli
Regolazione smusso	Da 0mm a 7 mm
Angolo di smusso	45°
Fresa	Ø 70 mm Z 12
Velocità fresa	2900 giri al minuto
Peso	Kg. 55
Dimensione	620x520x450mm



Cod. LT-050P0010

AFFILATRICI PER PUNTE ELICOIDALI IN HSS O METALLO DURO

Di facile impiego per affilature precise ed economiche di punte elicoidali - Comoda da trasportare
I taglienti delle punte vengono fissati nel supporto pinze di fissaggio in una posizione precisa per mezzo di un fermo, inseriti successivamente nelle aperture secondo l'ordine stabilito ed infine affilati tramite movimenti rotatori del supporto pinze di serraggio

Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Pinze di serraggio Ø 2 - 13 mm
Attacco pinze di serraggio

Prezzo € 640,00,00 + IVA



ACCOPPIATA PIEGATRICE + CESOIA



PRESSA PIEGATRICE ERMAKSAN MOD. POWER BEND PRO 2100x40ton SINCRONIZZATA

- Controllo a 3 assi
- CNC DELEM o ESA

CESOIA ERMAKSAN MOD. HGS-A 2100x6mm

Trasporto e collaudo esclusi

Prezzo € 68,000,00 + IVA

PRESSA PIEGATRICE ERMAKSAN MOD. POWER BEND PRO 3100x100ton SINCRONIZZATA

- Controllo a 3 assi
- CNC DELEM o ESA

CESOIA ERMAKSAN MOD. HGS-A 3100x6mm

Trasporto e collaudo esclusi

Prezzo € 78,000,00 + IVA

IMPIANTO TAGLIO LASER A FIBRA



IMPIANTO TAGLIO LASER A FIBRA MOD. FIBERMAK MOMENTUM GEN-3

- Dimensioni 3000X1500 mm
- Potenza 2 KW
- Sorgente IPG
- Testa PRECITEC
- Software LANTEK

**CONTATTA IL NOSTRO
AGENTE DI ZONA PER
UN PREVENTIVO
SU MISURA**

Cod. LT-MT50



TRAPANO-FRESATRICE CON VISUALIZZATORE DI QUOTE DIGITALE SUI 3 ASSI DPA 2000

- Modello pesante, massiccio, in ghisa meehanite di alta qualità con assorbimento delle vibrazioni
- Avanzamento del canotto tramite manopola a crociera oppure con volantino per avanzamento fine
- L'asse X può essere comandato a scelta tramite volantino oppure dispositivo di avanzamento automatico
- Supporto testa mandrino ruotabile a 180°
- Illuminazione alogena concentrata con riflettore tondo anodizzato e a fascio medio
- Tavola a croce massiccia di ampie dimensioni con superficie lavorata di precisione e protezione apribile e smontabile
- Pannello di comando orientabile sul lato sinistro e destro della macchina
- Visualizzatore di quote digitale DPA 2000 di facile comando per una riduzione dei tempi di lavorazione e delle percentuali di errore
- Testa di fresatura orientabile a 90° rispettivamente a sinistra e destra
- Supporto testa mandrino muovibile in avanti e indietro
- Lavorazioni in posizione di fresatura orizzontale, con supporto albero
- Impianto di refrigerazione con rubinetto dosatore e di arresto e tubo metallico flessibile
- Motore con cambio - avanzamento tavola asse X
- Costruiti secondo direttive CE

Prezzo € 11.800,00 + IVA

DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrino auto serrante di precisione Ø 1 - 16 mm / B18
- Attacco conico ISO 40 / B18
- Adattatore ISO 40 / CM3
- Adattatore ISO 40 / CM2
- Albero porta frese
- Mandrino porta pinze 4 - 16 mm
- Chiavi di servizio
- Pompa refrigerante
- Lampada macchina
- Visualizzatore di posizione digitale a 3 assi

Caratteristiche tecniche

Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	kW	4,5
Potenza motore mandrino verticale	kW	1,1 / 2,2
Potenza motore mandrino orizzontale	kW	1,5
Potenza motore pompa refrigerante	W	40
Potenza motore avanzamento tavola	W	370

MANDRINO VERTICALE

Attacco mandrino		ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Corsa canotto	mm	120
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø mm	30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø mm	25
Distanza mandrino/colonna	mm	240 - 650
N° giri mandrino	rpm	115 - 1.750
N° velocità		8

MANDRINO ORIZZONTALE


Attacco mandrino		ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	Ø mm	30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	Ø mm	25
N° giri mandrino	rpm	60 - 1.350
N° velocità		9
Dimensioni tavola a croce	mm	1.000x240
Carico max consentito sulla tavola a croce	kg	160
Dimensioni scanalature a T	mm	14
N° scanalature a T		4
Corsa automatica asse X	mm	380
Avanzamento tavola asse X (8 velocità)	mm/min	24 - 720
Corsa manuale asse Y-Z	mm	200 / 340
Dimensioni	mm	2.270x1.500x2.100
Peso netto	kg	900



**SQUADRE A 90° PER MECCANICI
IN ACCIAIO INDEFORMA-BILE**

Precisione secondo: Norme DIN 875/II

Codice	Dimensioni	Art. LT-2075	Art. LT-2080
		Prezzo	Prezzo
01	mm 75x50	€ 6,00 + IVA	€ 11,00 + IVA
02	mm 100x70	€ 7,00 + IVA	€ 12,00 + IVA
03	mm 150x100	€ 12,00 + IVA	€ 16,50 + IVA
04	mm 200x130	€ 15,50 + IVA	€ 21,00 + IVA
05	mm 250x165	€ 19,00 + IVA	€ 26,00 + IVA
06	mm 300x175	€ 25,20 + IVA	€ 39,00 + IVA
07	mm 400x200	€ 46,00 + IVA	€ 55,00 + IVA
08	mm 500x250	€ 57,00 + IVA	€ 76,00 + IVA



SQUADRA PER FLANGE

Bordi lavorati a macchina

Codice	Lunghezza lati	Apertura arco	Profondità arco	Sezione	Prezzo
LT-209600	mm 500	mm 60	mm 160	mm 30x6	€ 21,00 + IVA

SQUADRA PER FLANGE

Bordi lavorati a macchina

Codice	Lunghezza	Prezzo
LT-221001	mm 100	€ 16,00 IVA
LT-221002	mm 125	€ 17,00 IVA
LT-221003	mm 150	€ 18,00 IVA
LT-221004	mm 200	€ 19,00 IVA
LT-221005	mm 250	€ 21,00 IVA
LT-221006	mm 300	€ 26,00 IVA
LT-221007	mm 400	€ 37,00 IVA
LT-221008	mm 500	€ 43,00 IVA



Cod. LT-26400



PUNTE PER TRACCIARE

Punte riportate in metallo duro
Impugnatura in plastica
Lunghezza mm 200

Prezzo € 7,20 + IVA

SMERIGLIATRICI SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V24



Dispositivo frenante a richiesta
Mole escluse
Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Protezioni antinfortunistiche
Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto

IN OMAGGIO
1 MOLE CORINDONE
Gr. 36/46/60
1 MOLE CARBURO DI SILICIO
Gr. 80

ART.	POTENZA MOTORE	ALIMEN- TAZIONE	FRE- QUENZA	N° GIRI	ASPIRAZIONE	DIMENSIO- NI MOLE	Prezzo
	HP	VOLT	Hz	rpm	HP	mm	
LT-AT03S	0,6	400	50	2800	0,50	150x25x16	€ 1.334,00 + IVA
LT-AT05S	1,2	400	50	2800	0,50	200x25x20	€ 1.378,00 + IVA
LT-AT06S	1,5	400	50	2800	0,50	200x25x20	€ 1.390,00 + IVA
LT-AT07S	2	400	50	1400	0,50	250x35x25	€ 1.590,00 + IVA



MOLE DA BANCO AL CORINDONE GRIGIO

Codice	Misura	Foro	Grana	Prezzo
ABC-D97704606	150x25	16	46/60	€ 12,80 + IVA
ABC-D97704609	200x25	20	46/60	€ 19,50 + IVA
ABC-D97704611	250x30	25	46/60	€ 34,50 + IVA

MOLE DA BANCO AL CARBURO DI SILICIO VERDE

Codice	Misura	Foro	Grana	Prezzo
ABC-D97728006	150x25	16	80	€ 20,00 + IVA
ABC-D97728009	200x25	20	80	€ 32,00 + IVA
ABC-D97728012	250x30	25	80	€ 58,00 + IVA





M05860025



058600550



058600016



M05860032

Codice	LT-058600016	LT-058600340	LT-M05860018	LT-M05860025	LT-M05860032	LT-058600550
Colonna	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 92	Ø 102	Ø 102
Dimensione tavola	mm 300x300	mm 300x300	mm 300x300	mm 350x350	mm 400x400	mm 400x400
P.G.M.	-	-	SI	SI	SI	-
Distanza tavola/mandrino	mm 420	mm 420	mm 700	mm 720	mm 670	mm 670
Alimentazione	220 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Potenza motore	1,1 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	2,5 Kw	2,5 Kw	2,5 Kw
Altezza totale	mm 1060	mm 1060	mm 1680	mm 1800	mm 1800	mm 1800
Peso	Kg 100	Kg 90	Kg 140	Kg 180	Kg 220	Kg 240
Prezzo	€ 992,00 + IVA	€ 1390,00 + IVA	€ 1490,00 + IVA	€ 1760,00 + IVA	€ 2480,00 + IVA	€ 2800,00 + IVA

*Le macchine possono essere fornite anche con doppia velocità meccanica

PERFORATORI A BASE MAGNETICA



Trapano universale con punta a corona e base magnetica dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portapunta CM e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

	FEIN-KBU35MQ	FEIN-KBM50U	FEIN-KBM65U	FEIN-KBM80U
Corona Max	Ø 35	Ø 50	Ø 65	Ø 80
Punta Max	Ø 18	Ø 23	Ø 25	Ø 32
Maschiatura	M 14	M 16	M 20	M 27
Corsa complessiva	mm 260	mm 315	mm 315	mm 285
Forza magnetica	Nm 10000	Nm 12500	Nm 14000	Nm 18000
Porta utensile	CM2	CM3	CM3	CM3
Attacco corona	Quick-IN	Quick-IN	Quick-IN	Quick-IN
Potenza	Watt 1100	Watt 1200	Watt 1300	Watt 2000
Giri	250 – 520 1/min	1a Marcia 130 – 260 1/min 2a Marcia 260 – 520 1/min	1a Marcia 140 – 220 1/min 2a Marcia 260 – 520 1/min	1a Marcia 110 – 180 1/min 2a Marcia 160 – 260 1/min 3a Marcia 350 – 580 1/min
Regolazione fine longitudinale	-	-	± 6 mm	± 4,5 mm
Regolazione fine laterale	-	-	± 7 mm	± 11°
Dimensioni base magnetica	mm 175 x 80	mm 195 x 90	mm 205 x 95	mm 270 x 90
Peso	Kg 11	Kg 13,9	Kg 16	Kg 25,4
Prezzo	€ 1.261,00 + IVA	€ 1.783,00 + IVA	€ 2.289,00 + IVA	€ 3.504,00 + IVA



VASCHE DI RACCOLTA per lo stoccaggio a norma di fusti da 200 Lt e piccoli contenitori
Realizzate in lamiera d'acciaio zincata
Grigliato zincato asportabile
Conforme alle normative Europee di sicurezza

Codice	Dimensioni	Capacità stoccaggio	Prezzo
SALL-EKON101Z	mm 800x800x450	1 Fusto da 200 Lt.	154,00 + IVA
SALL-EKON102Z	mm 1200x800x340	2 Fusti da 200 Lt	178,00 + IVA
SALL-EKON104Z	mm 1200x1200x350	4 Fusti da 200 Lt	279,00 + IVA



BANCO MONOBLOCCO

Con piano in lamiera sp. 3 mm

Dimensioni mm 1000x700x890h

Cod. MG-MG101 Prezzo € **140,00 + IVA**

Dimensioni mm 1500x700x890h

Cod. MG-MG102 Prezzo € **181,00 + IVA**

Dimensioni mm 2000x700x890h

Cod. MG-MG103 Prezzo € **215,00 + IVA**



CASSETTO PER BANCO

Dimensioni mm 1000x700x890h

Cod. MG-MG116 Prezzo € **66,00 + IVA**

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI OLI ESAUSTI DA 260 E 500 LITRI



Capacità Lt. 260
Ø 810 mm
Altezza 1184 mm
Coperchio mm 500x300

Capacità Lt. 500
Ø 980 mm
Altezza 1370 mm
Coperchio mm 500x300



Contenitori brevettati per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti costruiti in ottemperanza alle normative vigenti. Modello depositato conforme al decreto legislativo 95/1992 e successivo 392/1996

Disponibili in 2 diverse capacità e si articolano in 7 differenti raccolte di oli esausti diversificati attraverso il colore dell'otre. Realizzati in polietilene ad alta densità molecolare stabilizzato UV, monolitico rotostampato

- Vasca esterna di sicurezza
- Vasca interna di contenimento olio

Composto da una vasca interna a contatto con l'olio e di una esterna che svolge la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento. È dotato, nella parte superiore, di un ampio boccaporto con coperchio rettangolare ribaltabile all'interno è alloggiato un cestello scolafiltri di forma rettangolare asportabile ed un vano per l'immissione e l'estrazione dell'olio esausto.

Equipaggiato di un indicatore visivo di livello per controllare la quantità di olio usato contenuta ed infine una spia di verifica per il monitoraggio dell'intercapedine della vasca di contenimento.

Colore fusto		Codice	Capacità	Prezzo
Nero	Olio minerale	SALL-ECOIL260N	Lt 260	418,00 + IVA
		SALL-ECOIL500N	Lt 500	632,00 + IVA
Arancione	Olio freni	SALL-ECOIL260A	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500A	Lt 500	694,00 + IVA
Rosso	Olio dielettrico	SALL-ECOIL260R	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500R	Lt 500	694,00 + IVA
Giallo	Emulsioni oleose	SALL-ECOIL260Y	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500Y	Lt 500	694,00 + IVA
Verde	Olio vegetale	SALL-ECOIL260V	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500V	Lt 500	694,00 + IVA
Azzurro	Antigelo	SALL-ECOIL260C	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500C	Lt 500	694,00 + IVA
Grigio	Olio idraulico	SALL-ECOIL260G	Lt 260	468,00 + IVA
		SALL-ECOIL500G	Lt 500	694,00 + IVA

*Consegna 20/25 giorni data ordine

CABINE DI PALLINATURA A DEPRESSIONE

Le pallinatrici consentono molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli:
 finitura, sabbiatura decorativa, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali e pulizia.



	CB-PAL1S	CB-PAL2N	CB-PAL3L	CB-PAL4XL
Piano di lavoro	mm 750x600x730h	mm 880x600x780	mm 1180x800x780	mm 1440x1090x800
Ingombro esterno	mm 970x930x1800h	mm 920x1100x1850	mm 1220x1260x1900	mm 1480x1600x1900
Aspiratore	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Luce cabina	-	-	-	-
Consumo aria	600 Lt/min	600 Lt/min	600 Lt/min	600 Lt/min
Pressione esercizio	1,5 – 8 bar			
Ugelli carburo	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10
Peso	Kg. 80	Kg. 120	Kg. 180	Kg. 300
Prezzo	€ 2.710,00 + IVA	€ 3.640,00 + IVA	€ 3.920,00 + IVA	€ 5.050,00 + IVA



IN OMAGGIO
Kg. 25 CORINDONE ROSSO BRUNO
Kg. 25 MICROSFERE VETRO

Cod. FLEX-4920C



KIT PNEUMATICO PER GRASSO

Pompa pneumatica
Coperchio copri fusto Ø 330-290 mm
Tubo in gomma 1/4" R2T lung. 3 m
Carrello a 2 ruote
Disco premi grasso Ø 310x260 mm
Pistola con tubetto e testina 4 griffe con giunto snodabile triplo
Riduttore di pressione con manometro
Pressione 400 bar
Attacco aria F1/4" BSP
Alimentazione aria 2÷8 bar
Peso 13 Kg
Dimensioni mm 510x690x690

Prezzo € 330,00 + IVA

Cod. FLEX-4990C

KIT PNEUMATICO PER GRASSO

Pompa pneumatica
Coperchio copri fusto Ø 600-560 mm
Tubo gomma 1/4" L. 3 m
Carrello a 4 ruote
Disco premi grasso Ø 590-540 mm
Pistola con tubo e testina con giunto snodabile triplo
Riduttore di pressione aria
Pressione 400 bar
Attacco aria F1/4" BSP
Alimentazione aria 2÷8 bar
Peso 22 Kg
Dimensioni mm 900x830x1400

Prezzo € 518,00 + IVA



Cod. FLEX-2912

KIT PNEUMATICO PER OLIO

Fusto 208 Lt
Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1
Ghiera di fissaggio pompa a fusto
Carrello a 4 ruote con griglia
Tubo flessibile in gomma lunghezza 3 m Ø 1/2"
Pistola contaltri digitale per olio
Regolatore di pressione con separatore di condensa, lubrificatore e manometro
Carrello dotato di ruote maggiorate adatte anche a superfici sconnesse
Peso 42 Kg
Dimensioni mm 790x900x1400

Prezzo € 755,00 + IVA



Cod. FLEX-3177

UNITA' CARRELLATE RECUPERO OLIO ESAUSTO

Recuperatore carrellato olio esausto a caduta sottoponte, formato da Vasca metallica di raccolta circolare Ø 400 capacità 10 l, dotata di griglia antispruzzo
Tubo scarico in acciaio regolabile in altezza
Ghiera di fissaggio al fusto 2" x 28 mm
Rubinetto chiusura e carrello porta fusti da 60 l
Massima estensione mm 1600
Peso 18 Kg
Dimensione mm 700x700x1200

Prezzo € 154,00 + IVA



IMPIANTO DI VIBROFINITURA



Impianto Ideale per piccole produzioni finalizzate a
Sbavature
Levigature
Riduzione di rugosità

**Completo di inverter kw
0,75/220 HP 1 4,3 Amp**
Vaschetta di prima raccolta
Tubazione di carico e di
svuotamento vasca valvola di
scarico dal fondo
Dimensioni 800x925xh 1600
Peso Kg 180

Dati tecnici

Giri motore 3000 giri/min	Capacità totale Lt. 45	Capacità utile Lt. 30	Vasca Ø 535	Larghezza vasca Ø 175
Profondità vasca mm 225	Potenza Watt 360	Vasca di ricircolo Lt. 225	Prezzo € 6.200,00 + IVA	



**Chiedi al tuo agente la
quotazione di prodotti per la
finitura in buratto**

TRAPANI A COLONNA



Codice	BIMAK-22FO	BIMAK-22FO SPEEDTRONIC	BIMAK-25TM
Capacità foratura	Ø 22	Ø 22	Ø 25/28
Corsa del mandri- no	mm 110	mm 110	mm 110
Cono Morse	2	2	3
Dimensioni tavola	mm 300 x 300	mm 300 x 300	mm 300 x 300
Ø colonna	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Distanza colonna mandrino	mm 250	mm 250	mm 250
Distanza tra cono e tavola	mm 50/620	mm 50/620	mm 50/620
Numero giri motore	(5) RPM 270-500-850- 1300-1900	Variatore inverter RPM 80-2000	(5) RPM 270-500- 850-1300-1900
Motore	Kw 0,56	Kw 0,56	Kw 0,75
Peso	Kg 220	Kg 220	Kg 230
Prezzo	€ 3100,00 + IVA	€ 4450,00 + IVA	€ 3200,00 + IVA

Codice	BIMAK-25TM SPEEDTRONIC	BIMAK-30LE	BIMAK-30LE SPEEDTRONIC
Capacità foratura	Ø 25/28	Ø 30/32	Ø 30/32
Corsa del mandrino	mm 110	mm 110	mm 110
Cono Morse	3	3	3
Dimensioni tavola	mm 300 x 300	mm 350 x 350	mm 350 x 350
Ø colonna	Ø 100	Ø 110	Ø 110
Distanza colonna mandrino	mm 250	mm 280	mm 280
Distanza tra cono e tavola	mm 50/620	mm 50/630	mm 50/630
Numero giri motore	Variatore inverter RPM 80-2000	(7) RPM 70-130-250- 400-670-1140-1980	Variatore inverter RPM 80-2000
Motore	Kw 0,75	Kw 1,1	Kw 1,1
Peso	Kg 230	Kg 290	Kg 290
Prezzo	€ 4600,00 + IVA	€ 4100,00 + IVA	€ 5900,00 + IVA



**IN OMAGGIO
MANDRINO AUTOSERRANTE
0-16 + ATTACCO
SERIE PUNTE Ø 1 - 13 x 0,5**



**ACCESSORI OPTIONAL:
IMPIANTO DI MASCHIATURA
CON TELE INVERTITORE 24V**

€ 890,00 + IVA



SEGATRICE A NASTRO SPECIAL 330 M/S

Campo di taglio da 45° sx a 60° destra

Funzionamento:

avvio del ciclo di taglio tramite pulsante di start, la

macchina:

1. chiude la morsa e aziona il motore nastro
2. fa discendere l'arco per il taglio
3. l'arco ritorna in posizione di partenza
4. arresta il motore nastro
5. apre la morsa

Possibilità di taglio manuale

Prezzo € 5.100,00 + IVA

	○	□	⊠					
	260	250	220 x 330					
	225	210	160 x 225	kW	m/1'	mm	mm	kg
	215	200	160 x 210	0,75 - 1,1	38 - 78	330	3010 x 27 x 0,9	415
	130	130	130 x 140					

**IN OMAGGIO
 LT. 5 OLIO EMULSIONABILE
 EMULCUT EP PLUS
 5 LAME A NASTRO**

SEGATRICE A NASTRO SPECIAL 411 M/S

Funzionamento:

avvio del ciclo di taglio tramite pulsante di start, la

macchina:

1. chiude la morsa e aziona il motore nastro
2. fa discendere l'arco per il taglio
3. l'arco ritorna in posizione di partenza
4. arresta il motore nastro
5. apre la morsa

Possibilità di taglio manuale

Prezzo € 6.400,00 + IVA



**IN OMAGGIO
 LT. 5 OLIO EMULSIONABILE
 EMULCUT EP PLUS
 5 LAME A NASTRO**

	○	□	⊠					
	300	280	200 x 400					
	180	160	110 x 180	kW	m/1'	mm	mm	kg
	240	220	130 x 240	0,9 - 1,6	38 - 77	400	3200 x 27 x 0,9	575
	140	140	140 x 140					

FRESATRICE A TESTA VELOCE FV 20 VS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura della macchina in ghisa ad alta resistenza. Componentistica di qualità e di facile reperimento sul mercato. Superficie della tavola temprata e rettificata. Dispositivi di sicurezza in accordo con la normativa CE.

DOTAZIONE STANDARD

Variatore di velocità
Aggancio pneumatico utensili
Impianto di refrigerazione
Impianto di illuminazione 24V
Lubrificazione centralizzata
Guide temprate e rettificate
Asse X motorizzato
Assi Y e Z manuali
Vasca raccogli truciolo
Chiavi di servizio in cassetta
Manuale di istruzioni
Certificato CE

DATI TECNICI

Dimensioni tavola mm 1270x254
Asse X mm 780
Asse Y mm 400
Asse Z mm 400
Slittone mm. 480
Rotazione Gr. 90°
Mandrino/tavola mm 40 ~ 440
Mandrino/colonna mm 200 ~ 650
Cono ISO 40 DIN 2080
Gamma velocità Rpm 50 ~ 3500
Potenza motore kW 2,30
Peso netto Kg 1300

ACCESSORI OPZIONALI


Visualizzatore a 3 assi
Morse con base girevole
Mandrini portapinzette e portafrese
Tavole rotanti
Divisori


Prezzo € 14.800,00 + IVA

SEGATRICI A NASTRO TRASPORTABILE

Guida Lama montato su cuscinetti a sfera posti in 2 punti diversi
Archetto orientabile da 0° a +60° per ottenere tagli angolati
Limite arresto materiale regolabile per lavorazioni di serie
Basamento con piedi antiscivolo

Codice		LT-057OP0013
Potenza motore 230 V	W	850
Velocità nastro	m/min	da 30 a 80
Dimensioni nastro	mm	1.440x13x0,65
Capacità di taglio a 0° - tondo	mm	Ø 125
Capacità di taglio a 0° - rettangolare	mm	125x125
Capacità di taglio a 45° - tondo	mm	Ø 80
Capacità di taglio a 45° - rettangolare	mm	80x80
Capacità di taglio a 60° - tondo	mm	Ø 50
Capacità di taglio a 60° - rettangolare	mm	50x50
Peso netto	kg	19,5
Prezzo		€590,00 + IVA

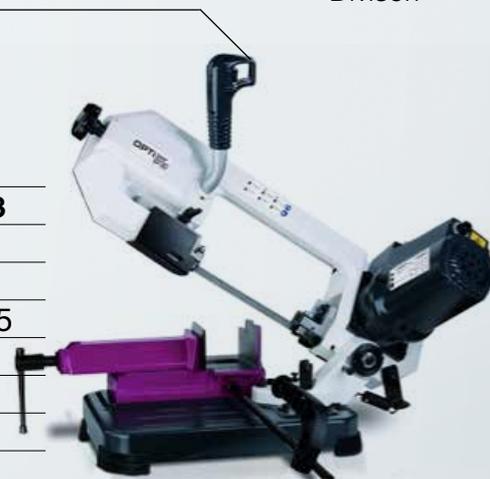

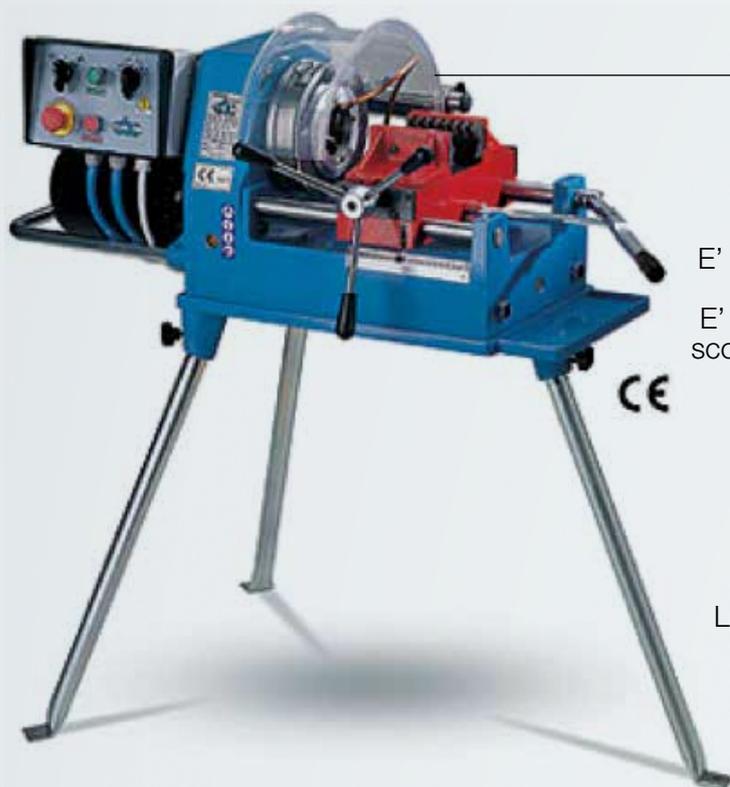

Cod. CBC-392-N9400060

**FILETTATRICE ELETTRICA
TRIFASE A 2 VELOCITÀ**

SENZA PETTINI E CAVALLETTO

E' una macchina che serve per filettare tubi o tondini metallici da 1/4 a 2" GAS - M6 a M39
E' dotata di una testa rotante e di una morsa autocentrante scorrevole su guide cilindriche per il bloccaggio e l'alimentazione coassiale del tubo nel mandrino.

Caratteristiche generali

- Motore trifase 2 vel. 400V
- Giri motore 2830/1400. n
- Motore monofase 1 vel. 230V/50 Hz kW 1,1
- Quadro comandi e schermo protettivo
- Corsa della morsa: 170 mm
- Lubrificazione e refrigerazione in circuito chiuso. Vaschetta incorporata con doppio filtro per liquido Lubrirefrigerante
- Dimensioni: 880 x 330 mm;
- H senza cavalletto 380 mm;
- H con cavalletto 950 mm
- Peso 95 kg.

Prezzo € 4.700,00 + IVA

ACCESSORI E RICAMBI

Serie pettini GAS BSPT (3 serie: 1/4-3/8; 1/2-3/4; 1"-2")	€ 150,00 + IVA Cad.
Serie pettini GAS BSPP (3 serie: 1/4-3/8; 1/2-3/4; 1"-2")	€ 150,00 + IVA Cad.
Serie pettini MA da Ø 6 a Ø 39 (9 serie)	€ 180,00 + IVA Cad.
Serie pettini NPT	€ 210,00 + IVA Cad.
Serie pettini ASA	€ 210,00 + IVA Cad.
Serie pettini WHT	€ 210,00 + IVA Cad.
Serie pettini GAS BSPT HSS (per inox)	€ 230,00 + IVA Cad.
Serie pettini GAS BSPP HSS (per inox)	€ 230,00 + IVA Cad.
Serie pettini MA da Ø 6 a Ø 39 (9 serie) HSS (per inox)	€ 240,00 + IVA Cad.
Serie pettini NPT HSS (per inox)	€ 240,00 + IVA Cad.
Serie pettini ASA HSS (per inox)	€ 240,00 + IVA Cad.
Serie pettini WHT HSS (per inox)	€ 240,00 + IVA Cad.
Carrello	€ 490,00 + IVA
Cavalletto	€ 190,00 + IVA
Mandrino porta-pettini destro automatico	€ 680,00 + IVA

Pettini (serie) per filettatura



**Carrello corredato
di piano portautensili
e di armadietto a chiave**





**ASPIRATORE INDUSTRIALE
PER POLVERI PLANET 200-C**

Potenza 3800 Watt – 220 Volt
Depressione 2795 mm H2O
Portata aria 630 m³/h
Capacità fusto 60 Lt.
Bocca di aspirazione Ø 70

ACCESSORI INCLUSI:

Manicotto Ø 70/50
Manicotto accessori
Tuboflex Ø 50 x 10 Mt.
Fascette stringi tubo

Prezzo € 1.950,00 + IVA



ASPIRA POLVERI E LIQUIDI MIRAGE

Testata dotata di sistema antischiuma
Robusto fusto in acciaio
Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile
Testata dotata di gancio porta cavo
Adatto all'aspirazione di polvere e liquidi
Dotato di un motore bi stadio
Indicato per tutti gli utilizzi
Tubo flessibile 2 m
Tubi (2x)
Spazzola doppio uso



Codice	Potenza	Depressione	Portata aria	Capacità	Prezzo
IPC-ASDO40028	1200 Watt	2470 mm/H2O	210 m³/h	26 Lt.	€ 227,00 + IVA
IPC-ASDO40029	1200 Watt	2470 mm/H2O	210 m³/h	32 Lt.	€ 253,00 + IVA
IPC-ASDO40030	2400 Watt	2470 mm/H2O	410 m³/h	61 Lt.	€ 412,00 + IVA
IPC-ASDO40033	3300 Watt	2470 mm/H2O	630 m³/h	76 Lt. Basculante	€ 588,00 + IVA

**IDROPULTRICI
ACQUA FREDDA**



Codice	Pressione	Portata	Alimentazione	Potenza	Arrotolatore	Prezzo
IPC-IDAF94292	110 bar	360 l/h	220 Volt	1400 Watt		€ 74,00 + IVA
IPC-IDAF94294	120 bar	500 l/h	220 Volt	1600 Watt		€ 118,00 + IVA
IPC-IDAF94242	150 bar	360 l/h	220 Volt	2500 Watt		€ 460,00 + IVA
IPC-IDAF94295	120 bar	380 l/h	220 Volt	1600 Watt	•	€ 135,00 + IVA
IPC-IDAF94296	130 bar	420 l/h	220 Volt	2000 Watt	•	€ 154,00 + IVA
IPC-IDAF94297	150 bar	500 l/h	220 Volt	2500 Watt	•	€ 174,00 + IVA



GENERATORI PORTATILI

GENERATORI PORTATILI SERIE WX

Motore – Powermate OHV - Benzina
AC Voltage – 230V - 50 Hz - AVR
Telaio tubolare
Kit di trasporto con ruote e maniglie
Manici su entrambi i lati
Contaore/Voltmetro/Frequenzimetro
Kit attrezzi (chiave candela + cacciavite + spina)
Bottiglia olio inclusa



Modello	Codice	Potenza	Erogazione	Avviamento	Dimensioni	Peso	Capacità Autonomia	Prezzo
WX2200	PR182SXI000	1800 W	Monofase	A strappo	cm 68x60x53	Kg 47	17 lt/19h	€ 384,00 + IVA
WX3200	PR242SXI000	2450 W	Monofase	A strappo	cm 68x60x53	Kg 49	17 lt/19h	€ 471,00 + IVA
WX6200	PR532SXI000	5300 W	Monofase	A strappo	cm 80x70x62	Kg 89	26 lt/10,5h	€ 815,00 + IVA
WX6200	PR532SXB000	5300 W	Monofase	Elettrico	cm 80x70x62	Kg 89	26 lt/10,5h	€ 907,00 + IVA
WX7000	PR582SXB000	5800 W	Monofase	Elettrico	cm 80x70x62	Kg 90	26 lt/9,7h	€ 1050,00 + IVA



GENERATORI PORTATILI SERIE WX

Motore – Powermate OHV - Benzina
AC Voltage – 400V - 50 Hz - AVR
Telaio tubolare
Kit di trasporto con ruote e maniglie
Manici su entrambi i lati
Contaore/Voltmetro/Frequenzimetro
Kit attrezzi (chiave candela + cacciavite + spina)
Bottiglia olio inclusa

Modello	Codice	Potenza	Erogazione	Avviamento	Dimensioni	Peso	Capacità Autonomia	Prezzo
WX6250	PR552TXI000	5500 W	Trifase	A strappo	cm 80x70x62	Kg 90	26 lt/10,5h	€ 930,00 + IVA
WX6250	PR552TXB000	5500 W	Trifase	Elettrico	cm 80x70x62	Kg 90	26 lt/10,5h	€ 1020,00 + IVA

GENERATORI PORTATILI SERIE PMi - INVERTER

Tecnologia inverter
Velocità variabile in funzione del carico
Leggeri e facilmente trasportabili
Basso livello di rumorosità 68 dB(A) 7m
Raffreddamento ad aria
Avviamento a strappo (auto avvolgente)
Onda sinusoidale distorsione armonica <2
N.1 Presa Schuko.
Presca carica batteria 12V



Modello	Codice	Potenza	Erogazione	Avviamento	Dimensioni	Peso	Capacità Autonomia	Prezzo
PMi1000	PR911SXIZ00	900 W	Monofase	A strappo	cm 48x25x40	Kg 14	2,1 lt/5h	€ 460,00 + IVA
PMi2000	PR162SXIZ00	1600 W	Monofase	A strappo	cm 53x30x46	Kg 22	3,5 lt/4h	€ 694,00 + IVA

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE



Le lavametalli serie P permettono il lavaggio automatico di particolari meccanici di medie dimensioni.

Il lavaggio viene eseguito grazie all'azione dei getti superiori, inferiori e laterali, il cestello ruota grazie ad un motoriduttore, il quadro è di tipo elettromeccanico. L'operatore può impostare sia la temperatura del liquido del serbatoio che la durata del trattamento.

Quadro di comando elettromeccanico

Rotazione meccanica del cestello con motoriduttore

Cestello rinforzato in rete elettrosaldato in acciaio zincato

Controllo di livello minimo del serbatoio

Elettropompa in INOX Aisi 304

Filtro in acciaio INOX Aisi 304

Guarnizione bordo vasca

Fincorsa di sicurezza sull'apertura del coperchio

Struttura e lamiere in acciaio INOX

Riscaldamento del liquido a 60° con resistenza elettrica in acciaio

Codice	Capacità lavaggio Ø x H	Portata cestello	Capacità serbatoio	Dimensioni chiusa	Prezzo
TECNOX-P60	mm 580 x 380	Kg 100	Lt 60	mm 920 x 780 x 1000	€ 3895,00 + IVA
TECNOX-P80	mm 780 x 430	Kg 100	Lt 130	mm 1120 x 1000 x 1100	€ 4305,00 + IVA
TECNOX-P100	mm 950 x 540	Kg 200	Lt 210	mm 1460 x 1440 x 1250	€ 6355,00 + IVA
TECNOX-P120	mm 1170 x 700	Kg 300	Lt 270	mm 1660 x 1590 x 1450	€ 6970,00 + IVA

Optional:

Cestello in acciaio Inox Aisi 304

Disoleatore a disco

Pannelli sotto al cestello con filtri raccogli grasso

Kit per l'utilizzo con contaminanti abrasivi

Tubazioni con ugelli a lama in acciaio Inox



ART. 17		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE								
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
1,5	2800	20	70	520	650	1500	880	75		
								OPTIONALS		
A	B	C	D	Ø	IA-1					
1500	120	450	120	135	kW 0,55					

Prezzo € 1.280,00 + IVA



ART. 06		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE TANK + MEULE BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR								
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	115		
								NOT INCLUDED		
								OPTIONAL		
A	B	C	D	Ø	Ø mm	IA-2				
1500	120	470	120	135	Ø200x25xØ20	kW 0,55				

Prezzo € 2.750,00 + IVA

ART. 21		LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.								
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	10 20	70	600	800	1600	980	145		
								OPTIONALS		
A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2	
1500	120	470	120	135	400	450	230	0°-90°	kW 0,55	

Prezzo € 3.650,00 + IVA





Cod. FER-0435

POSTAZIONE SOFFIAGGIO

Da banco o per montaggio a parete, realizzata in acciaio, con schermo di protezione in plastica trasparente, lampada al neon e attacco aspirazione aria
Dimensioni schermo mm 250x515
Dimensioni cabina mm 560x545x630
Alimentazione 220 Volt
Peso Kg 22

Prezzo € 202,00 + IVA

Cod. FER-0392

VASCA DI LAVAGGIO DA BANCO

Vasca di lavaggio da banco per montaggio a parete
Capacità Lt. 14
Luce al neon 24 Volt 8 W
Pompa 230 Volt
Portata pompa 12 Lt/min
Dimensioni mm 560x545x635h
Peso Kg 27

Prezzo € 273,00 + IVA




TAPPETINI ANTI-FATICA

Robusto ma confortevole è progettato per essere utilizzato come sostegno ed ammortizzatore, riducendo la fatica. Allevia la pressione sui piedi, ginocchia e schiena. Le prove attestano che stazionando sul tappetino STANLEY, anche per lunghi periodi, si riduce la sensazione di malessere ed aumenta quella di comfort. Realizzato in resistente poliuretano con spessore di 1,5 cm.



Codice		Dimensioni	Prezzo
LT-UMT2436A	tappetino medio	610x910x15 sp.	€ 74,00 + IVA
LT-UMT2436C	tappetino largo	910x1520x15 sp.	€ 168,00 + IVA

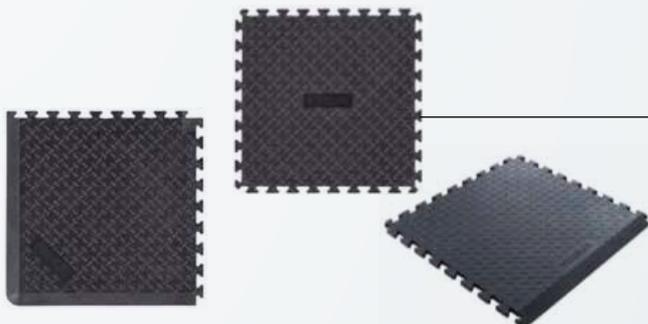

TAPPETINO ANTI-FATICA A PIASTRELLE

Consente di realizzare intere aree di lavoro. Gli incastri a coda di rondine permettono solide giunzioni per coprire superfici di grandi dimensioni o irregolari. Ogni piastrella copre un'area di 0,37 m². Garanzia di comfort e benessere sul posto di lavoro!

Codice		Dimensioni	Prezzo
LT-UMT2424A	Piastrella centrale	610x910x15 sp. Conf. 1 pz.	€ 51,00 + IVA
LT-UMT2424B	Piastrella con 1 bordo	910x1520x15 sp. Conf. 2 pz.	€ 98,00 + IVA
LT-UMT2424C	Piastrella d'angolo	910x1520x15 sp Conf. 2 pz.	€ 98,00 + IVA

FORNO PER FUCINAZIONE



Possibilità di togliere lo sportello posteriore per scaldare le barre al centro



Cod. AR-AR1

DESCRIZIONE

Facile da usare
Accensione rapida
Nessuna emissione nociva
Retro Smontabile per Scaldare le Barre di Ferro al Centro
Isolamento Camera in Fibroceramica
Completo di regolatore, valvola di non ritorno e termocoppia
Il forno viene fornito con certificato CE di conformità pronta consegna
Funzionamento a gas G.P.L.
Consumo: 0,5 / 1,5 Kg/h
Temperatura di esercizio: 1100/1200 C°
Capacità max lavorativa: tondo Ø 70 mm – quadro 50 mm

Misure

Interne 280 x 210 x H100
Esterne 400 x 260 x H250
Peso 25 Kg

Prezzo € 690,00 + IVA

Optional

Basamento

Prezzo € 320,00 + IVA



Divisorio



PIEGAFERRI MANUALE UNIVERSALE

Utile per facili e precise operazioni anche con metallo caldo
Angolo graduato con possibilità superiore a 120°

Capacità piatto	mm 100x8	100x15
Capacità tondo	mm 22	27
Capacità quadrato	mm 20x20	25x25
Dimensioni	mm 550x320x240	
Peso	Kg 36	
Prezzo	€ 270,00 + IVA	



SALDATRICE PORTATILE KEMPPI MINARC MIG EVO 200

E' una saldatrice MIG/MAG portatile che offre precisione nella qualità della saldatura e nell'innesco dell'arco ovunque si svolga il lavoro. Le sue dimensioni compatte racchiudono una vasta capacità e un'elevata qualità di saldatura

Adatta per alimentazione da rete o generatore
Regolazione intuitiva dello spessore di piastra (in mm)
per un veloce allestimento

Grande display grafico che guida l'utente
Da utilizzare con bobine da 1 kg e 5 kg di fili di apporto in Fe, FCW, acciaio inox, Al e CuSi
Torcia 3 mt.

Cavo massa e riduttore

Dati tecnici

Tensione 220 Volt

Erogazione al 35% - 200 Ah

Erogazione al 60% - 160 Ah

Erogazione al 100% - 120 Ah

Dimensioni mm 450 x 227 x 368

Peso Kg. 13

Prezzo € 1.780,00 + IVA



SALDATRICE TIG FIMER TT 205 EVO AC/DC

Saldatrice Tig compatta potente ed affidabile
Impiegata in carpenteria leggera, montaggio, manutenzione, installazione, riparazione, industria chimica, industria alimentare, serramenti, automotive.

Completo di Torcia

Cavo massa e riduttore

Dati tecnici

Tensione 220 Volt

Campo di regolazione 5 ÷ 200 Ah

Erogazione al 35% - 200 Ah

Erogazione al 60% - 180 Ah

Erogazione al 100% - 155 Ah

Potenza assorbita 3,8 Kw

Dimensioni mm 600 x 270 x 450

Peso Kg. 16

Prezzo € 1.780,00 + IVA

ACQUISTANDO LA KEMPPI MINARC MIG EVO 200 O IL TIG FIMER TT 205 EVO AC/DC IN OMAGGIO 1 KIT HITACHI



Trapano a batteria 18 Volt
2 Batterie 18 Volt 5,0 Ah
1 Carica batterie
In valigia con inserti

* Disponibilità limitata

COMPRESSORI PORTATILI



Codice	Capacità serbatoio	Potenza	Erogazione	Alimentazione	Prezzo
FIAC-COSMOS2420	24 Lt.	2 HP	170 Lt/min.	230 Volt	€ 129,00 + iva
FIAC-COSMOS5020	50 Lt.	2 HP	170 Lt/min.	230 Volt	€ 145,00 + iva
FIAC-AB100248	100 Lt.	2 HP	250 Lt/min.	230 Volt	€ 339,00 + iva

ARROTOLATORI ARIA



Modello	Attacco	Tubo	Diametro	Lungh.	Max Press.	Prezzo
INT-ITA7153	3/8	PU	10X14,5	20 Mt	20 Bar	€ 170,00 + IVA



ARROTOLATORI ELETTRICI

Modello	Cavo	Lungh.	Watt max	Watt max	Prezzo
INT-ITE615	3x1,5 mm	15 mt	1000 (arrotolato)	2000 (srotolato)	€ 99,00 + IVA
INT-ITE820	3x1,5 mm	20 mt	1000 (arrotolato)	2000 (srotolato)	€ 147,00 + IVA

FLESSOMETRO GOMMATO

Nastro protetto in Nylon
Cassa in ABS
Tasto di rallentamento
Tasto di bloccaggio nastro
Clip fissaggio cintura



CONFEZIONE MINIMA 12 PZ.

Codice	Lunghezza Mt	Larghezza mm	Prezzo
LT-QR3019NP	3	19	€ 3,50 + IVA cad.
LT-QR5019NP	5	19	€ 3,80 + IVA cad.
LT-QR5025NP	5	25	€ 4,60 + IVA cad.
LT-QR8025NP	8	25	€ 6,75 + IVA cad.
LT-QR1025NP	10	25	€ 7,80 + IVA cad.



Cod. TCW-30-487

FLESSOMETRO STANLEY Mt 3 X 13

Risoluzione 0,01 mm. Campo di misura mm 150

Prezzo € 2,90 + IVA

Prezzo per 12 pezzi € 2,65 + IVA Cad.


STANLEY

Cod. TCW-30-497

FLESSOMETRO STANLEY Mt 5 X 16

Prezzo € 3,60 + IVA

Prezzo per 12 pezzi € 3,30 + IVA Cad.

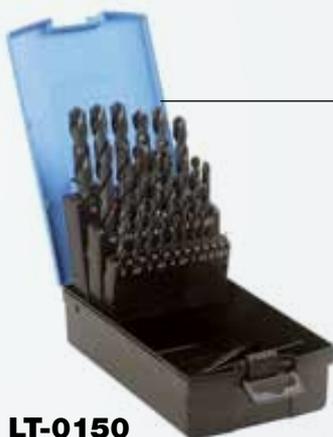

LT-0150

ASSORTIMENTI PUNTE CILINDRICHE HSS DIN 338

Esecuzione molata

Codice	Quantità	Misure	Prezzo x 1	Prezzo x 2
LT-01503019P	19 pz.	Ø 1÷10 x 0,5	€ 41,00 + IVA	€ 35,00 + IVA Cad.
LT-01503025P	25 pz.	Ø 1÷13 x 0,5	€ 78,00 + IVA	€ 73,00 + IVA Cad.
LT-01511019	19 pz.	Ø 1÷10 x 0,5	€ 12,00 + IVA	€ 9,00 + IVA Cad.
LT-01511325	25 pz.	Ø 1÷13 x 0,5	€ 21,00 + IVA	€ 14,00 + IVA Cad.



LT-0151

Cod. LT-17001330006

SVASATORI DIN 335 90° - 6 pz.

Codolo cilindrico


Misure Ø

6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5



Prezzo € 59,00 + IVA



BANCHI 3D ECOLINE 16

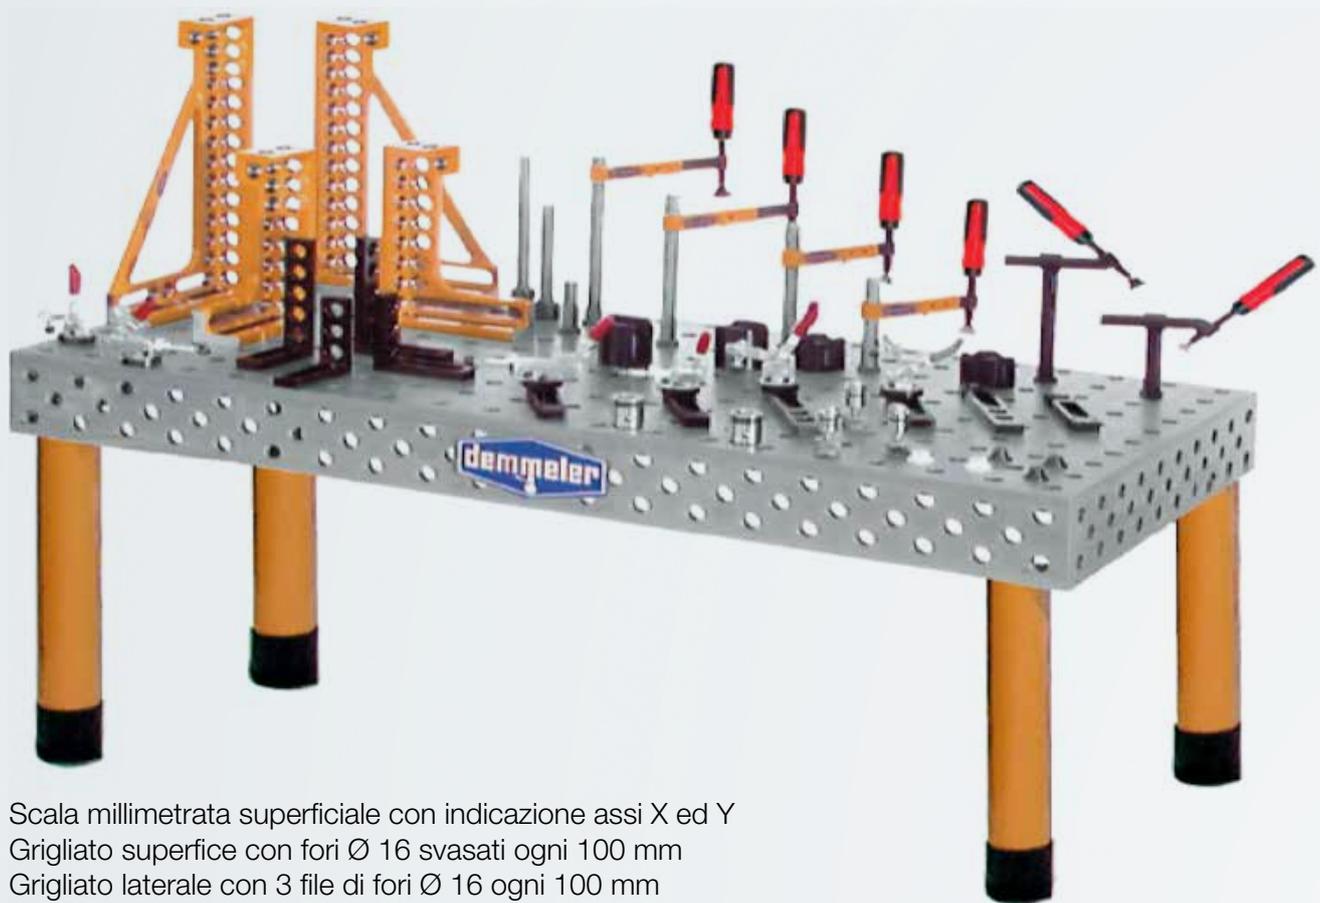

Scala millimetrata superficiale con indicazione assi X ed Y
 Grigliato superficie con fori Ø 16 svasati ogni 100 mm
 Grigliato laterale con 3 file di fori Ø 16 ogni 100 mm

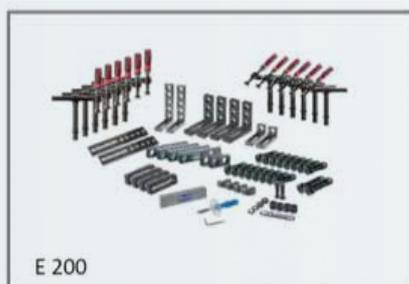

Codice	Dimensioni	Prezzo
PE16-01001-011	mm 1000 x 1000 x 850	€ 1.590,00 + IVA
PE16-01017-011	mm 1500 x 1000 x 850	€ 2.020,00 + IVA
PE16-01011-011	mm 1500 x 1500 x 850	€ 2.830,00 + IVA
PE16-01002-011	mm 2000 x 1000 x 850	€ 2.630,00 + IVA
PE16-01003-011	mm 2400 x 1200 x 850	€ 3.710,00 + IVA

Codice	Quantità accessori	Prezzo
E16-52000-100	25	€ 905,00 + IVA
E16-52000-200	59	€ 2.360,00 + IVA
E16-52000-300	99	€ 4.450,00 + IVA

PUNZONATRICE UNIVERSALE



Codice	BBM-IW45K	BBM-IW60K	BBM-IW85KD
Punzonatrice			
Pressione	45 Ton	60 Ton	85 Ton
Capacità	Ø 22 x 15 Ø 40 x 8	Ø 22 x 20 Ø 40 x 11	Ø 27 x 22 Ø 50 x 12
Profondità incavo	mm 165	mm 200	mm 410
Corsa punzone	mm 30	mm 40	mm 100
Taglio angolari			
Taglio a 90°	mm 75x75x6	mm 100x100x8	mm 130x130x12
Cesoia per piatti			
Taglio piatti	mm 300x10	mm 350x15	mm 406x20
Lunghezza lame	mm 310	mm 360	mm 410
Taglio barre			
Barre tonde	Ø 30	Ø 40	Ø 45
Barre quadre	mm 25x25	mm 38x38	mm 45x45
Profilati U	76*	102*	152*
Profilati H	76*	102*	152*
Stozza			
Stozza rettangolare	mm 50,8x90x7	mm 50,8x90x8	mm 63,5x90x12
Stozza triangolare	mm 90x90x8	mm 90x90x8	mm 105x105x12
Altre caratteristiche			
Motore	5 HP	7,5 HP	10 HP
Peso	940 Kg	1320 Kg	2900 Kg
Dimensioni	mm 1320x920x1770	mm 1450x920x1910	mm 2150x1180x1865
Prezzo	€ 10.800,00 + IVA	€ 15.200,00+ IVA	€ 30.000,00 + IVA

***Con attrezzatura opzionale**

La linea delle punzonatrici tagliaferri IW completamente nuova, con movimentazione verticale per tutte le stazioni. Il gruppo slitta si muove verticalmente, garantendo risultati ottimali in punzonatura, taglio, Stozzatura e piegatura.

Sono pure disponibili, per migliorare le prestazioni, il premilamiera idraulico e l'estrattore con molla in uretano (gomma).

La velocità di corsa del cilindro aumenta notevolmente il rendimento.

Questo modello si contraddistingue per versatilità, efficienza, precisione e facilità di utilizzo ad un prezzo interessante.

CAVALLETTI CERTIFICATI OMOLOGATI



MOD	LUNGH A	LARGH C	ALTEZZA B	PORTATA	Prezzo	suppl arresto	giunto
CP200	1100	600	820	200 KG	€ 265,00 + IVA		
CP500	1200	800	900	500 KG	€ 300,00 + IVA		
CP 1.000	1500	800	900	1000 KG	€ 400,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28
CP 2.000	1500	800	900	2000 KG	€ 500,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28
CP 5.000	1500	800	900	5000 KG	€ 750,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28
CV 1.000	1500	800	900	1000 KG	€ 400,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28
CV 2.000	1500	800	900	2000 KG	€ 500,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28
CV 5.000	1500	800	900	5000 KG	€ 750,00 + IVA	€ 58,00 + IVA	€ 28

OFFERTA SPECIALE



Cod. TEM 66

CARRELLO PORTA UTENSILI VUOTO

7 Cassetti su guide
 telescopiche ad estrazione totale
 Ruote Ø 125
 Portata 800 Kg.
 Peso 63 Kg.

Prezzo € 290,00 + IVA

CENTINATRICE



Codice	Discesa rullo superiore	Capacità			Rulli motorizzati	Prezzo
		○	□	●		
CE40MR2	Manuale	70x1,5	50x50x3	35	2	€ 6.700,00 + IVA
CE40MR3	Manuale	70x1,5	50x50x3	35	3	€ 7.600,00 + IVA
CE40H2	Idraulica	70x1,5	50x50x3	35	2	€ 9.000,00 + IVA
CE40H3	Idraulica	70x1,5	50x50x3	35	3	€ 9.900,00 + IVA



PIEGATUBI

Codice	Capacità			Raggio max di rotazione	Raggi di curvatura	Prezzo
	○	□	●			
MB42	42X3	35X35x3	30	210°	mm 10 ÷ 260	€ 4.900,00 + IVA



ARMADIETTI SPOGLIATOIO

Con divisorio pulito/sporco

Codice		Dimensioni	Serratura	Prezzo
MOB-SP501D	1 Posto	370 x 500 x 1800	SI	€ 115,00 + IVA
MOB-SP502D	2 Posti	700 x 500 x 1800	SI	€ 187,00 + IVA
MOB-SP503D	3 Posti	1030 x 500 x 1800	SI	€ 256,00 + IVA

ARMADI MULTIUSO

Con ripiani



Codice	Dimensioni	Ante/ Cassetti	Prezzo
MOB-TP60	mm 600x400x1800	1/0	€ 139,00 + IVA
MOB-TP60	mm 800x400x1800	2/0	€ 187,00 + IVA
MOB-TP60	mm 1000x400x1800	2/0	€ 207,00 + IVA
MOB-MB60	mm 600x400x1000	1/0	€ 112,00 + IVA
MOB-MB0	mm 800x400x1000	2/0	€ 136,00 + IVA
MOB-MB100	mm 1000x400x1000	2/0	€ 147,00 + IVA
MOB-MB60C	mm 600x400x1000	1/1	€ 144,00 + IVA
MOB-MB80C	mm 800x400x1000	2/2	€ 199,00 + IVA
MOB-MB100C	mm 1000x400x1000	2/2	€ 211,00 + IVA



ARMADIO PORTA UTENSILI


Codice	Dimensioni	Ante/ Cassetti	Prezzo
MOB-PU70/50	mm 700x450x900	2/2	€208,00 + IVA

ARMADI CLASSIFICATORI

Forniti nelle versioni monoblocco a tre o quattro cassetti. Cassetti su guide telescopiche ad estrazione totale con meccanismo antiribaltamento. Ogni cassetto è dotato di due aste portacartelle. Serratura a chiave con chiusura simultanea.



Codice	Dimensioni	Cassetti	Prezzo
MOB-CL1663	mm 480X660X1030	3	€ 311,00 + IVA
MOB-CL1664	mm 480X660X1330	4	€ 384,00 + IVA

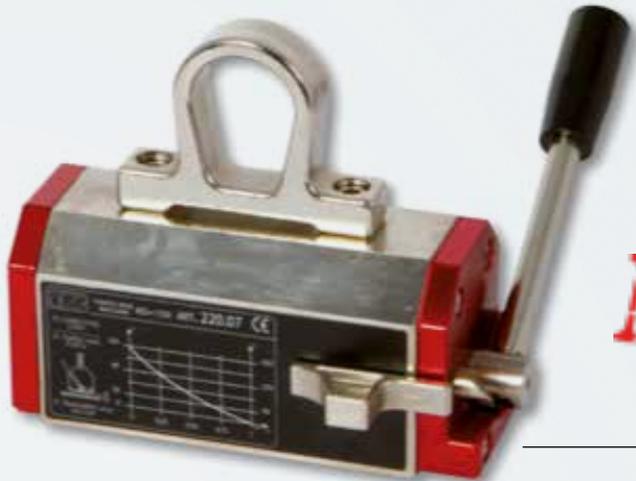

NEW

SOLLEVATORE MAGNETICO

Codice	Dimensioni mm	Portata Kg	Peso Kg	Prezzo
LT-220.01	80x170x170	300	8	€ 280,00 + IVA
LT-220.02	100x225x200	500	16	€ 485,00 + IVA
LT-220.03	175x310x300	1000	58	€ 790,00 + IVA
LT-220.04	200x400x380	2000	120	€ 1.530,00 + IVA
LT-220.05	70x135x140	100	4	€ 145,00 + IVA
LT-220.06	80x140x170	200	6	€ 230,00 + IVA
LT-220.07	60x145x130	150	4	€ 210,00 + IVA
LT-220.08	230x525x450	3000	210	€ 3.250,00 + IVA



ATTACCHI CONICI PER MANDRINO

Codice	Attacco trapano	Attacco mandrino	Prezzo
TCW-GDA7516-H	CM2	B16	€ 7,00 + IVA
TCW-GDA7517-H	CM3	B16	€ 11,00 + IVA
TCW-GDA7521-H	CM3	B18	€ 12,00 + IVA
TCW-GDA7518-H	CM4	B16	€ 17,00 + IVA
TCW-GDA7522-H	CM4	B18	€ 18,00 + IVA

MANDRINI AUTOSSERRANTE

Codice	Apertura mm	Attacco	Prezzo
LT-3050608	0 - 8	B16	€ 39,20 + IVA
LT-3050610	0 - 10	B16	€ 42,70 + IVA
LT-3050623	0 - 13	B16	€ 42,70 + IVA
LT-3050626	0 - 16	B16	€ 53,40 + IVA
LT-3050630	0 - 16	B16	€ 55,80 + IVA



MOLE ABRASIVE



Codice	Dimensioni	Specifiche	Prezzo
FER-M153	Ø 150x20x16	Corindone Gr.36	€ 8,80 + IVA
FER-M154	Ø 150x20x16	Corindone Gr.80	€ 8,30 + IVA
FER-M156	Ø 200x25x20	Corindone Gr.36	€ 11,70 + IVA
FER-M157	Ø 200x25x20	Corindone Gr.80	€ 11,70 + IVA
FER-M155	Ø 150x20x16	Silicio verde Gr.80	€ 13,90 + IVA
FER-M158	Ø 200x25x20	Silicio verde Gr.80	€ 20,20 + IVA



SUPPORTI A RULLI
 Regolabili in altezza

Codice	LT-057OP7610	LT-057OP7611	LT-057OP7613
Ø rulli	60	60	mm 60
Larghezza rulli	mm 360	mm 360	mm 360
Carico	Kg 500	Kg 700	Kg 700
Lunghezza	mm 1000	mm 2000	mm 3000
Altezza	mm 650 - 950	mm 650 - 950	mm 650 - 950
Peso	Kg 30	Kg 58	Kg 78
Prezzo	€ 210,00 + IVA	€ 340,00 + IVA	€ 630,00 + IVA



Cod.LT-331.00

CALIBRO ANALOGICO VENTESIMALE

Risoluzione 0,05 mm. Campo di misura mm 150

Prezzo € 19,90 + IVA



Cod.LT-CDJB15

CALIBRO DIGITALE CENTESIMALE

Risoluzione 0,01 mm. Campo di misura mm 150


Prezzo € 24,00 + IVA

Cod.LT-CDJB20

Risoluzione 0,01 mm. Campo di misura mm 200

Prezzo € 33,00 + IVA

PRESSE ELETTRO - IDRAULICHE

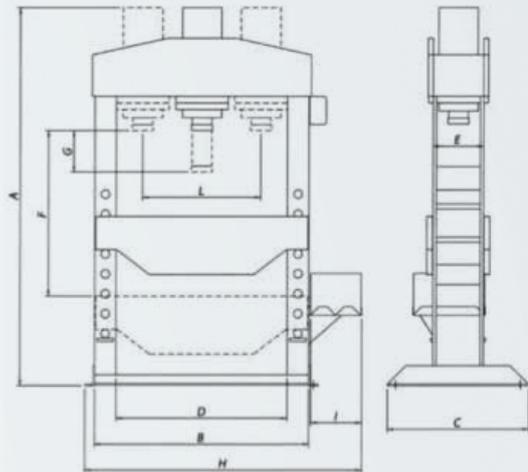

Dimensioni

Modello	A	H	C	D	F	E	L
PRM50	2290	1350	650	790	65/1050	210	-
PRM50PM	2290	1350	650	790	65/1050	210	520
PRM100	2280	1600	850	1030	240/1000	305	-
PRM100PM	2280	1600	850	1030	240/1000	305	650
PRM150	2450	1950	1000	1020	230/1020	360	-
PRM150PM	2450	1950	1000	1020	230/1020	360	600

Pistone mobile PM



Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
 Comando con distributore
 Manometro
 Centralina doppia velocità

Codice	Pistone	Potenza	Corsa stelo	Velocità stelo	Peso	Sollevamento piano	Prezzo
WE-PRM50	Fisso	50 Ton	mm 250	20/1,7 mm/1"	430 Kg.	Argano	€ 3.100,00 + IVA
WE-PRM50PM	Mobile	50 Ton	mm 250	20/1,7 mm/1"	430 Kg.	Argano	€ 3.400,00 + IVA
WE-PRM100	Fisso	100 Ton	mm 320	16/1,5 mm/1"	980 Kg.	Catena	€ 4.650,00 + IVA
WE-PRM100PM	Mobile	100 Ton	mm 320	16/1,5 mm/1"	980 Kg.	Catena	€ 5.200,00 + IVA
WE-PRM150	Fisso	150 Ton	mm 400	23/1,7 mm/1"	1680 Kg.	Catena	€ 8.800,00 + IVA
WE-PRM150PM	Mobile	150 Ton	mm 400	23/1,7 mm/1"	1680 Kg.	Catena	€ 9.200,00 + IVA



STRETTOIO A VITE MODELLO BASE

Codice	Dimensioni	Guida	Prezzo
CELSI-120/12	120x60 mm	13,5x6,5 mm	€ 10,30 + IVA
CELSI-120/16	160x80 mm	16x7,5 mm	€ 11,10 + IVA
CELSI-120/20	200x100 mm	19,5x9,5 mm	€ 14,83 + IVA
CELSI-120/25	250x120 mm	22x10,5 mm	€ 17,70 + IVA
CELSI-120/30	300x140 mm	25x12 mm	€ 22,20 + IVA
CELSI-120/40	400x120 mm	25x12 mm	€ 25,00 + IVA
CELSI-120/50	500x120 mm	25x12 mm	€ 27,50 + IVA
CELSI-120/60	600x120 mm	25x12 mm	€ 29,60 + IVA
CELSI-120/80	800x120 mm	27x13 mm	€ 35,50 + IVA
CELSI-120/100	1000x120 mm	27x13 mm	€ 39,90 + IVA
CELSI-120/125	1250x120 mm	27x13 mm	€ 53,45 + IVA

STRETTOIO A VITE MODELLO MEDIO-PESANTE

Codice	Dimensioni	Guida	Prezzo
CELSI-129/20	200x120 mm	27x13 mm	€ 31,00 + IVA
CELSI-129/25	250x120 mm	27x13 mm	€ 32,00 + IVA
CELSI-129/30	300x120 mm	27x13 mm	€ 33,20 + IVA
CELSI-129/40	400x120 mm	27x13 mm	€ 35,00 + IVA
CELSI-129/50	500x120 mm	27x13 mm	€ 37,00 + IVA
CELSI-129/60	600x120 mm	27x13 mm	€ 39,00 + IVA
CELSI-129/80	800x120 mm	27x13 mm	€ 47,00 + IVA
CELSI-129/100	1000x120 mm	27x13 mm	€ 49,00 + IVA
CELSI-129/125	1250x120 mm	27x13 mm	€ 51,00 + IVA
CELSI-129/150	1500x120 mm	27x13 mm	€ 77,00 + IVA
CELSI-129/200	2000x120 mm	27x13 mm	€ 114,00 + IVA



COPPIE COPRI GANASCE PRISMATICHE PER MORSE In Alluminio

Codice	Lunghezza	Prezzo
LT-19901	mm 80	€ 12,00 + IVA
LT-19902	mm 100	€ 14,00 + IVA
LT-19903	mm 120	€ 15,00 + IVA
LT-19904	mm 125	€ 16,00 + IVA
LT-19905	mm 140	€ 19,00 + IVA
LT-19906	mm 150	€ 19,50 + IVA
LT-19907	mm 160	€ 20,00 + IVA
LT-19908	mm 180	€ 20,50 + IVA



Cod. AIR-315

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" IN COMPOSITO

Attacco 1/2"
 Campo massima 814 Nm
 Capacità bullone M18
 Velocità 7000 giri/min
 Pressione di utilizzo 6,2 bar

Prezzo € 204,00 + IVA

Cod. AIR-211

SCROSTATORE AD AGHI A PISTOLA

Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere

Prezzo € 242,00 + IVA



Cod. AIR-202

MARTELLLO ESAGONALE IN COMPOSITO

Martello pneumatico attacco esagonale.
 Fornito in valigetta con 5 scalpelli,
 molla trattenimento e trattenitore.

Prezzo € 175,00 + IVA



GRUPPO FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE

Codice	Misura attacchi	Prezzo
SPIRAL-FRL40G	1/4" - 1/4"	€ 56,00 + IVA
SPIRAL-FRL60G	1/2" - 1/2"	€ 76,00 + IVA
SPIRAL-FRL70G	1" - 1"	€ 192,00 + IVA

*Manometro e staffa inclusi



OLIO PER LUBRIFICATORI ARIA COMPRESSA

Codice	Confezione	Prezzo
SPIRAL-L01	Lattina 1 Lt.	€ 12,00 + IVA
SPIRAL-L05	Lattina 5 Lt.	€ 52,00 + IVA



Cod. TECNOCANT1

**SCAFFALATURA CANTILEVER
PORTA BARRE AUTOPORTANTE**



COMPOSIZIONE:

- N° 3 COLONNE ALTEZZA mm 2.500
- Base da mm 1.000
- Portata Kg 1.800 Cad.
- N° 12 MENSOLE LUNGHEZZA mm 1.000
- N° 12 BOLZONI FERMA MENSOLE
- N° 2 CONTROVENTATURE
DI COLLEGAMENTO COLONNE
CON INTERASSE mm 2.100
- N° 6 TASSELLI A PAVIMENTO

Prezzo € 1310,00 + IVA

*Supplemento per zincatura
a caldo € 160,00 + IVA

*Specificare il colore desiderato

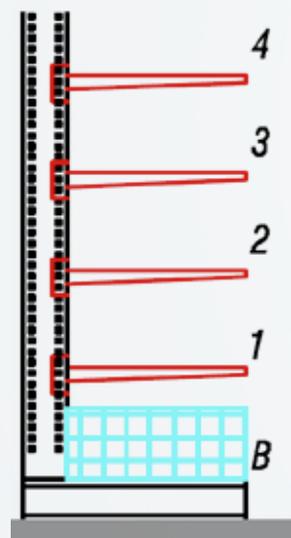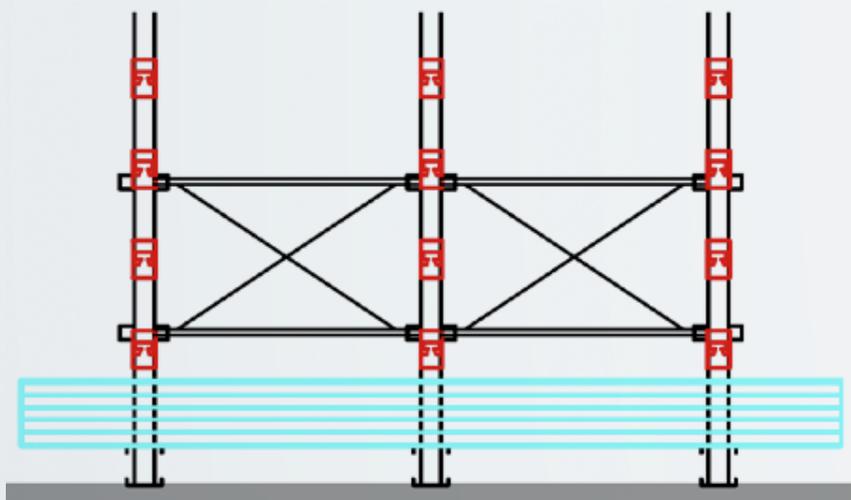

MATERIALE A SMALTIMENTO



Cod. MAX-0677/M
**INGRASSATORE
MANUALE**
Prezzo € 39,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



Cod. TEM-920.143
**SERIE CHIAVI FISSE
6 - 22**
Prezzo € 19,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



Cod. MAX-LBS1105VE
LEVIGATRICE FLEX
Prezzo € 598,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



Cod. TEM-D10VF
TRAPANO HITACHI
0 - 10
Prezzo € 110,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



Cod. TEM-AC35
ALESAMETRO BORLETTI AC 35
Da Ø 15 a Ø 35
Prezzo € 129,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



FASCE SOLLEVAMENTO
Kg 5000x4 m € 42,00 + IVA
Disp. 4 pezzi
Kg 5000x6 m € 70,00 + IVA
Disp. 1 pezzi



Cod. TEM-1120S
Ricarica Butano
Prezzo € 1,50 + IVA
Disponibilità 13 pezzi



Cod. TEM-WL2000C
**PARANCO A CATENA
MANUALE**
Kg. 2000 Mt.3
Prezzo € 120,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzo



Cod. TEM-0886
**Lampada da cantiere
+ prese 220 V**
Prezzo € 87,00 + IVA
Disponibilità 1 pezzi



Cod. TEM-KE2019
Flambatore
Prezzo € 12,00 + IVA
Disponibilità 8 pezzi



Cod. TEM-9180627
**ASSORTIMENTO BUSSOLE
CON CRICCO 3/8"**
Prezzo € 1,50 + IVA
Disponibilità 2 pezzi



Cod. TEM-3527
Punta SDS-MAX Ø 28x570
Prezzo € 54,90 + IVA Disp.1
Punta SDS-MAX Ø 30x570
Prezzo € 60,20 + IVA Disp.1
Punta SDS-MAX Ø 32x570
Prezzo € 64,20 + IVA Disp.2



Cod. TEM-9170779
**ASSORTIMENTO BUSSOLE
CON CRICCO 1/2" - 3/8" - 1/4"**
Prezzo € 1,50 + IVA
Disponibilità 1 pezzi

MODENA

TECNOSALD EMILIA SRL

Via Caduti di Navicello, 17A
Villavara di Bomporto MO
Tel. 059.909958 - Fax 059.909821
tecnosaldmodena@tecnosald.com
Province: Modena, Reggio Emilia,
Bologna, Ferrara
Responsabile di filiale:
Massimo Muratori
cell. 348.8859149
Resp. Div. macchine utensili:
Eugenio Surace
cell. 373 7125445

RIMINI

TECNOSALD ADRIATICA SRL

Via Palareti, 11
Savignano S. Rubicone FC
Tel. 0541.942585
Fax 0541.946961
tecnosaldadriatica@tecnosald.com
Province: Rimini, San Marino, Pesaro
Responsabile di filiale:
Novelli Raffaele cell. 348.7117417
Vitali Marcello cell. 348.7117418
Neri Stefano cell. 347.0121207
Ermini Andrea cell. 392.9344946

RAVENNA

TECNOSALD RAVENNA SRL

Via A. Grandi, 7
Ravenna RA
Tel. 0544.455519
Fax 0544.451655
tecnosaldravenna@tecnosald.com
Province: Ravenna, Rovigo
Responsabile di filiale:
Romboli Gianluca cell. 348.7117346
Nanni Rino cell. 348.7117347

PARMA

MAXWELD SAS - Via Praga, 11

Bianconese di Fontevivo PR
Tel. 0521.615164
Fax 0521.656112
maxweldparma@tecnosald.com
Province: Parma, Piacenza
Responsabile di filiale: Dalla Porta
Claudio cell. 348.7117389
Armani Andrea cell. 348.6417714
Tripalo Roberto cell. 348.7117388

FABRIANO

DELTA WELDING SYSTEM SRL

Via Merloni, 71E - Fabriano AN
Tel. 0732.22515 - Fax 0732.23102
luigimonti@dws.191.it
Province: Fabriano, Jesi, Ancona,
Macerata
Responsabile di filiale:
Monti Luigi cell. 335.6905045
Pergolini Matteo cell. 334.9778763

CESENA

TECNOWORK ROMAGNA SRL

Via Civinelli, 1040
Pievesestina di Cesena FC
Tel. 0547.317576
Fax 0547.416330
tecnowork@tecnosald.com
Divisione Ferramenta
Responsabile di filiale:
Piraccini Luca cell. 347.1391672
Pier Borsetti cell. 339.2785123

ASSISTENZA

TECNOSALD ASSISTENZA SRL

Via Civinelli, 1040
Pievesestina FC
Tel. 0547.317533
Fax 0547.317524
tecnosaldassistenza@tecnosald.com
Centro Assistenza
Responsabile di filiale:
Piraccini Andrea cell. 348.7117376

CESENA

TECNOSALD ROMAGNA SRL

Via Civinelli, 1040
Pievesestina di Cesena FC
Tel. 0547.317533
Fax 0547.317524
davide.fioretti@tecnosald.com
Province: Forlì/Cesena, Perugia
Responsabile di filiale:
Fioretti Davide cell. 348.7117421

TRUMPF

