

# Torcia plasma CP161






Art. 1230 - 1230.20




Art. 1229 - 1231 - 1231.20

## Dati tecnici


Art.	1229 1230 - 1230.20 1231 - 1231.20	Dati tecnici Specifications	S CE
	160A 60% 120A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40° C) Secondo norme IEC 60974.1	
	4 m (12 ft)	Lunghezza torcia art. 1229	
	6 m (18 ft)	Lunghezza torcia art. 1230	
	12 m (36 ft)	Lunghezza torcia art. 1230.20	
	6 m (18 ft)	Lunghezza torcia art. 1231	
	12 m (36 ft)	Lunghezza torcia art. 1231.20	
	3,770 Kg	Peso art. 1229	
	4,220 Kg	Peso art. 1230	
	8,150 Kg	Peso art. 1230.20	
	5,570 Kg	Peso art. 1231	
	10,050 Kg	Peso art. 1231.20	

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO MANUALE  
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR MANUAL CUTTING

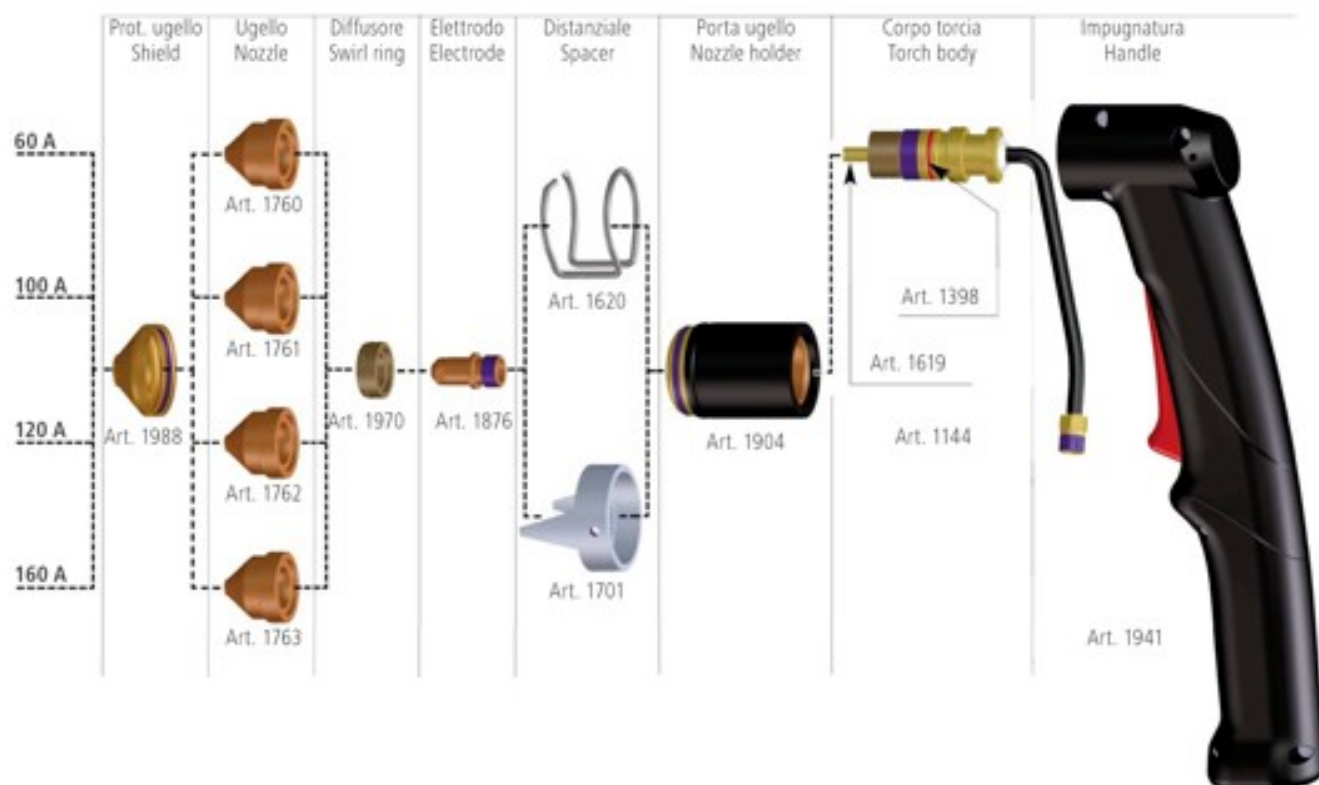


Art.	Descrizione
1230	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 6 - Attacco rapido
1230.20	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 12 - Attacco rapido
1144	Corpo torcia per torce manuali
1941	Impugnatura completa
1398	Confezione anelli di tenuta (5 pezzi)
1757	Confezione ugelli Ø 0,8 mm (5 pezzi). Uso da 20 a 40 Amp. Per lamiere sottili (spessore 0,5 ÷ 1,2 mm).
1760	Confezione ugelli Ø 1,2 mm (5 pezzi). Uso da 40 a 60 Amp.
1761	Confezione ugelli Ø 1,4 mm (5 pezzi). Uso da 60 a 100 Amp.
1762	Confezione ugelli Ø 1,6 mm (5 pezzi). Uso da 100 a 120 Amp.
1763	Confezione ugelli Ø 1,8 mm (5 pezzi). Uso da 120 a 160 Amp.
1988	Protezione ugello
1876	Confezione elettrodi (5 pezzi). Uso da 20 a 160 Amp.
1904	Portaugello
1970	Diffusore
1619	Confezione tubi raffreddamento in ottone (5 pezzi)
1620	Confezione molle distanziali (5 pezzi)
1701	Confezione distanziali a due punte (3 pezzi)
407	Kit compasso per torce manuali
406	Carrello per compasso

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO A CONTATTO  
 ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR CONTACT CUTTING

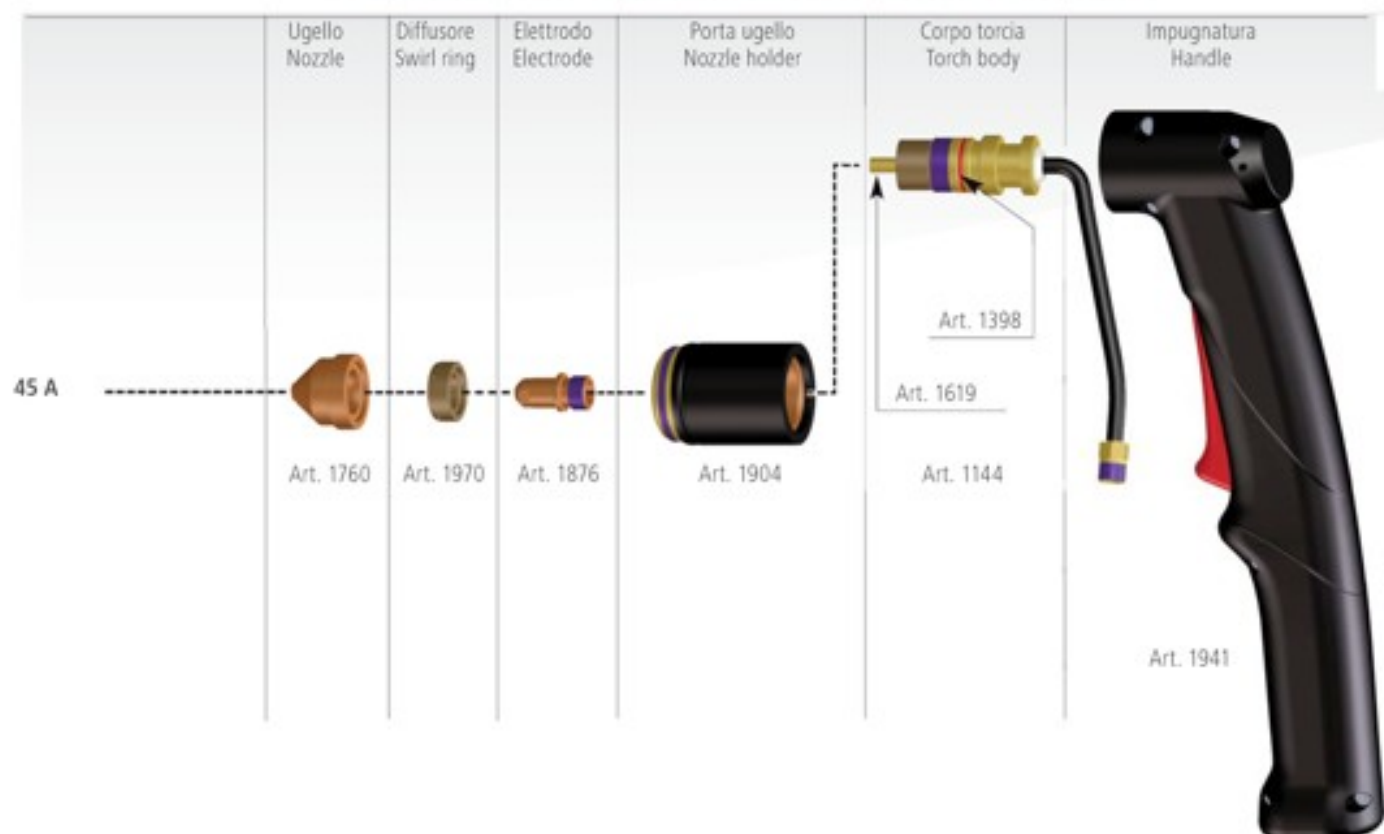


Art.	Descrizione
1230	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 6 - Attacco rapido
1230.20	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 12 - Attacco rapido
1144	Corpo torcia per torce manuali
1941	Impugnatura completa
1398	Confezione anelli di tenuta (5 pezzi)
1757	Confezione ugelli Ø 0,8 mm (5 pezzi). Uso da 20 a 60 Amp. Per lamiera sottili (spessore 0,5 ÷ 1,2 mm).
1760	Confezione ugelli Ø 1,2 mm (5 pezzi). Uso da 20 a 60 Amp.
1876	Confezione elettrodi (5 pezzi). Uso da 20 a 160 Amp.
1904	Portaugello
1970	Diffusore
1619	Confezione tubi raffreddamento in ottone (5 pezzi)

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER SCRICCATURA  
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR GOUGING

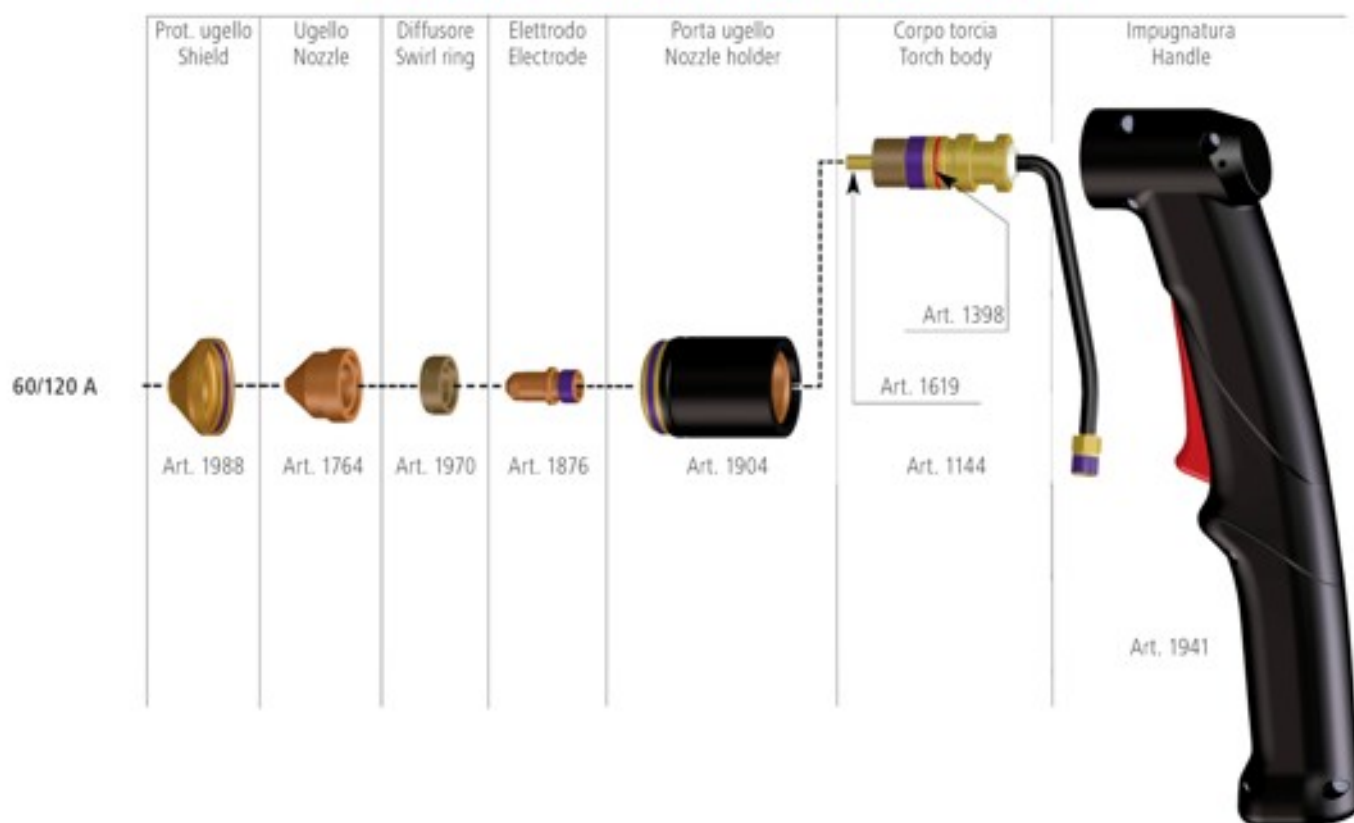

Art.	Descrizione
1230	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 6 - Attacco rapido
1230.20	Torcia manuale Cebora CP161 MAR, m. 12 - Attacco rapido
1144	Corpo torcia per torce manuali
1941	Impugnatura completa
1398	Confezione anelli di tenuta (5 pezzi)
1764	Confezione ugelli Ø 3 mm (5 pezzi). Per scriccatura.
1876	Confezione elettrodi (5 pezzi). Uso da 20 a 160 Amp.
1904	Portaugello
1970	Diffusore
1619	Confezione tubi raffreddamento in ottone (5 pezzi)

ACCESSORI E PARTI DI CONSUMO PER TAGLIO AUTOMATICO  
ACCESSORIES AND CONSUMABLES FOR AUTOMATED CUTTING

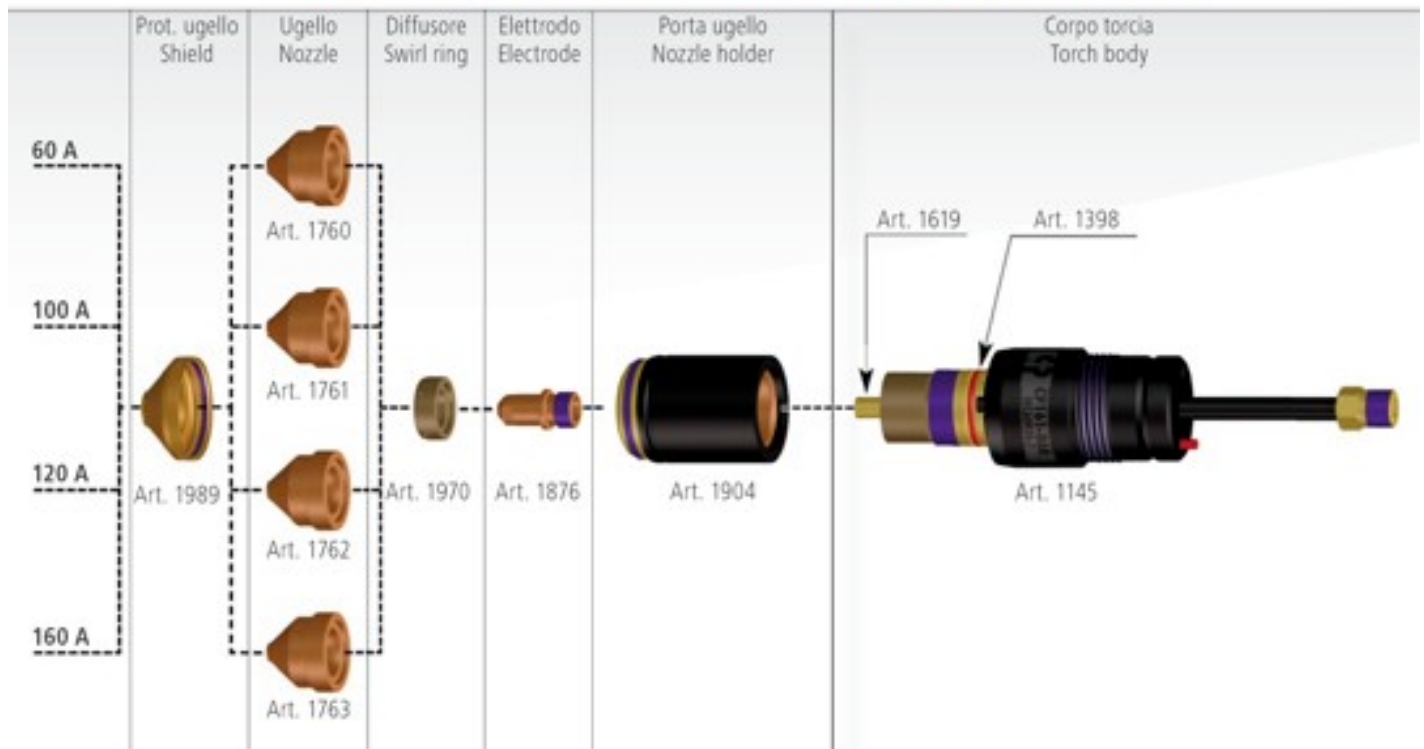

Art.	Descrizione
1229	Torcia diritta Cebora CP161 DAR, m. 4 - Attacco rapido - <b>Schermata</b> . Per unità HV14 (Art. 481). Da abbinarsi obbligatoriamente ad Art. 108
1231	Torcia diritta Cebora CP161 DAR m. 6 - Attacco rapido - <b>Schermata</b> .
1231.20	Torcia diritta Cebora CP161 DAR m. 12 - Attacco rapido - <b>Schermata</b> .
1145	Corpo torcia per torce diritte
1398	Confezione anelli di tenuta (5 pezzi)
1757	Confezione ugelli Ø 0,8 mm (5 pezzi). Uso da 20 a 60 Amp. Per lamiere sottili (spessore 0.5 ÷ 1,2 mm).
1760	Confezione ugelli Ø 1,2 mm (5 pezzi). Uso da 20 a 60 Amp.
1761	Confezione ugelli Ø 1,4 mm (5 pezzi). Uso da 60 a 100 Amp.
1762	Confezione ugelli Ø 1,6 mm (5 pezzi). Uso da 100 a 120 Amp.
1763	Confezione ugelli Ø 0,8 mm (5 pezzi). Uso da 120 a 160 Amp.
1989	Protezione ugello
1876	Confezione elettrodi (5 pezzi). Uso da 20 a 160 Amp.
1904	Portaugello
1970	Diffusore
1619	Confezione tubi raffreddamento in ottone (5 pezzi)